

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคณาการม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคณาการม

2. ตัวลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,270,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 5,273,333.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พงษ์ขจร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ไพศาล นรรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 ถกชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



มนัส พงษ์ขจร

26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

2

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 4,909,849.10 บาท	4,909,849.10	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	363,484.00	
สรุป	ราคากลาง	5,273,333.10	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสิบสตางค์)		


มนัส พุ่งขจร

26 กุมภาพันธ์ 2563 08:59:01




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มาบตาพุด	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(มนัส พงษ์จร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ไพศาล นรรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



มนัส พงษ์จร

26 กุมภาพันธ์ 2563 08:59:01

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
	/ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มาบตาพุด	อำเภอ	มืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	363,484.00	0.00	363,484.00	
รวมค่าก่อสร้าง				363,484.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง



แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ไพศาล นรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มนัส พึ่งขจร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,772,164.34	1.3016	4,909,849.10	
รวมค่าก่อสร้าง				4,909,849.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,909,849.10 บาท ต่อ 1 หน่วย



มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:20

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

13

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย0 % เงินประกันผลงานหัก0 % ดอกเบี้ยเงินกู้6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,909,849.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม


4,909,849.10



บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่					


(ไพศาล นรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มนัส พุ่งขจร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:56:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

มาบตาพุด

อำเภอ

เมืองระยอง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อครุภัณฑ์		รวม					363,484.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								363,484.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์								
	1.1 พัดลมโคจร	38.000	ชุด	1,263.00		0.00	0.00	47,994.00	
	1.2 ปัมป์อัตโนมัติ200วัตต์	1.000	ชุด	5,990.00		0.00	0.00	5,990.00	
	1.3 ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด2,500ลิตร	2.000	ชุด	17,000.00		0.00	0.00	34,000.00	
	1.4 พัดลมไอน้ำขนาดสำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า50ตร.ม.	8.000	เครื่อง	23,500.00		0.00	0.00	188,000.00	
	1.5 โต๊ะสแตนเลสขนาด75x180x75ซม.	10.000	ตัว	3,200.00		0.00	0.00	32,000.00	
	1.6 เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	300.000	ตัว	185.00		0.00	0.00	55,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	51,138.00	363,484.00	0.00	0.00	363,484.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:53:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอมือ่งระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอมือ่งระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมาบตาพุด อำเภอมือ่งระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					1,039,407.46	
2	งานโครงหลังคา		รวม					1,028,582.80	
3	งานพื้น		รวม					312,334.56	
4	งานผนัง		รวม					374,327.87	

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

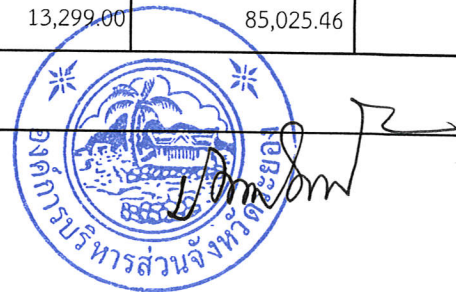
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					252,770.04	
6	งานประตูและหน้าต่าง		รวม					253,150.00	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					83,492.10	
8	งานระบบท่อประปาและสุขาภิบาล		รวม					88,532.09	
9	งานรางระบายน้ำพร้อมฝา Grating		รวม					219,924.16	
10	งานไฟฟ้า		รวม					119,643.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,772,164.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	293.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.69	6,062.17	6,062.17	
	- ทราดยหยาบ	26.000	ลบ.ม.	514.02	13,364.52	91.00	2,366.00	15,730.52	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	6.000	ลบ.ม.	1,664.51	9,987.06	398.00	2,388.00	12,375.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cube)	140.000	ลบ.ม.	2,186.92	306,168.80	391.00	54,740.00	360,908.80	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	620.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	82,460.00	82,460.00	
	- ไม้แบบ	496.000	ลบ.ฟ.	453.27	224,821.92	0.00	0.00	224,821.92	
	- ไม้คร่าว ค้ำยัน	148.000	ลบ.ฟ.	448.60	66,392.80	0.00	0.00	66,392.80	
	- ตะปู	155.000	กก.	36.45	5,649.75	0.00	0.00	5,649.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	1.230	ตัน	19,792.29	24,344.51	4,100.00	5,043.00	29,387.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	2.430	ตัน	19,139.49	46,508.96	4,100.00	9,963.00	56,471.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด 12 มม.	2.230	ตัน	18,593.14	41,462.70	3,300.00	7,359.00	48,821.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด 16 มม.	4.030	ตัน	17,798.13	71,726.46	3,300.00	13,299.00	85,025.46	

มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55

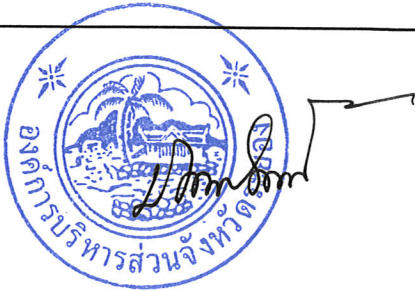


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	231.000	กก.	59.50	13,744.50	0.00	0.00	13,744.50	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20# ม.	610.000	ตร.ม.	46.73	28,505.30	5.00	3,050.00	31,555.30	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	80,733.05	852,677.28	15,838.69	186,730.17	1,039,407.46	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก H Beam 250x250x9x14mm.(72.40 kg/m.)	4,739.000	กก.	23.50	111,366.50	12.00	56,868.00	168,234.50	
	- เหล็ก I Beam 200x100x7x10mm.(26 kg/m.)	1,377.000	กก.	25.70	35,388.90	12.00	16,524.00	51,912.90	
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (20.1 kg/m)	3,427.000	กก.	23.18	79,437.86	10.00	34,270.00	113,707.86	
	- เหล็กกล่อง 150x100x4.5 mm. (16.6 kg/m)	2,965.000	กก.	23.18	68,728.70	10.00	29,650.00	98,378.70	
	- เหล็กกล่อง 125x75x4 mm. (11.70 kg/m)	2,613.000	กก.	23.18	60,569.34	10.00	26,130.00	86,699.34	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. (3.25 kg/m)	2,881.000	กก.	22.78	65,629.18	10.00	28,810.00	94,439.18	

มนัส พึ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หลั้ค Metal Sheet หนา 0.40 mm. พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.	716.000	ตร.ม.	344.00	246,304.00	80.00	57,280.00	303,584.00	
	- Flashing Metal Sheet	31.000	ม.	250.00	7,750.00	80.00	2,480.00	10,230.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)	767.000	ตร.ม.	55.96	42,921.32	38.00	29,146.00	72,067.32	
	- เชิงชายไม้เทียม 1"x8" พร้อมทับเชิงชาย 1"x6'	139.000	ม.	166.00	23,074.00	45.00	6,255.00	29,329.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	957.48	741,169.80	307.00	287,413.00	1,028,582.80	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 60x60 ซม.	360.000	ตร.ม.	402.94	145,058.40	222.00	79,920.00	224,978.40	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 60x60 ซม.	102.000	ตร.ม.	402.94	41,099.88	222.00	22,644.00	63,743.88	

มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"	42.000	ตร.ม.	271.34	11,396.28	158.00	6,636.00	18,032.28	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	186.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,580.00	5,580.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-	1,077.22	197,554.56	632.00	114,780.00	312,334.56	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	377.000	ตร.ม.	258.58	97,484.66	89.00	33,553.00	131,037.66	
	-	176.000	ตร.ม.	333.56	58,706.56	166.00	29,216.00	87,922.56	
	งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 12"								
	- ผนังเหล็ก Metal Sheet ขนาดเหล็ก 100x350 mm เคลือบสี พร้อมโครงเคร่า	31.000	ตร.ม.	373.00	11,563.00	0.00	0.00	11,563.00	
	- ผนังไม้ฝาเทียม ขนาด 1"x6" ตีซ้อนเหล็ก โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"	22.000	ตร.ม.	166.00	3,652.00	45.00	990.00	4,642.00	

มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฉาบปูนเรียบ	579.000	ตร.ม.	92.71	53,679.09	82.00	47,478.00	101,157.09	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	579.000	ตร.ม.	35.64	20,635.56	30.00	17,370.00	38,005.56	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,259.49	245,720.87	412.00	128,607.00	374,327.87	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	348.000	ตร.ม.	232.94	81,063.12	75.00	26,100.00	107,163.12	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	144.000	ตร.ม.	266.40	38,361.60	75.00	10,800.00	49,161.60	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	174.000	ตร.ม.	232.94	40,531.56	75.00	13,050.00	53,581.56	
	- งานทาสีอะคริลิค	666.000	ตร.ม.	34.36	22,883.76	30.00	19,980.00	42,863.76	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	766.64	182,840.04	255.00	69,930.00	252,770.04	

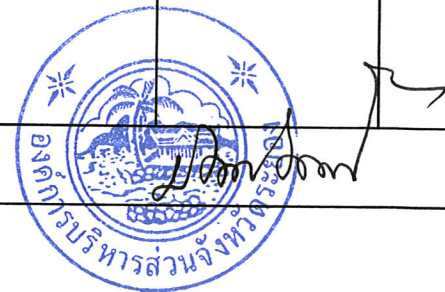
มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ป1 ประตูม้วน ขนาด 5.70x2.20 ม.	2.000	ชุด	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	- ป2 ประตูม้วน ขนาด 4.70x2.20 ม.	5.000	ชุด	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- ป3 ประตูม้วน ขนาด 3.70x2.20 ม.	3.000	ชุด	12,600.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.80x2.00 ม.	3.000	ชุด	3,550.00	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	9.000	ชุด	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- น1 หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 3.35x1.70 ม.	4.000	ชุด	14,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 1.70x1.70 ม.	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	รวมค่างานประตูและหน้าต่าง	-	-	75,350.00	253,150.00	0.00	0.00	253,150.00	
7	งานสุขภัณฑ์								



มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมแบบนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ	9.000	ชุด	5,000.00	45,000.00	150.00	1,350.00	46,350.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบฟลัชวาล์ว	4.000	ชุด	3,850.00	15,400.00	450.00	1,800.00	17,200.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ	3.000	ชุด	1,135.00	3,405.00	170.00	510.00	3,915.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	9.000	ชุด	172.90	1,556.10	120.00	1,080.00	2,636.10	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- สายฉีดชำระ	9.000	ชุด	159.00	1,431.00	70.00	630.00	2,061.00	
	- รุระบายน้ำทิ้ง 2"	11.000	ชุด	230.00	2,530.00	200.00	2,200.00	4,730.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	13,151.90	74,782.10	1,705.00	8,710.00	83,492.10	
	งานระบบท่อประปาและสุขาภิบาล								
8	- ท่อ PVC 4" Class 8.5	5.000	ท่อน	550.40	2,752.00	400.00	2,000.00	4,752.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ท่อ PVC 3" Class 8.5	9.000	ท่อน	339.70	3,057.30	300.00	2,700.00	5,757.30	
	- อุปกรณ์ท่อและข้อต่อ	1.000	งาน	1,742.79	1,742.79	470.00	470.00	2,212.79	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 3,250 ลิตร	2.000	ชุด	28,355.00	56,710.00	4,580.00	9,160.00	65,870.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,140.00	1,140.00	4,940.00	
	- บ่อซึม	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบท่อประปาและสุขาภิบาล	-	-	37,287.89	73,062.09	6,890.00	15,470.00	88,532.09	
	งานวางระบายน้ำพร้อมฝา Grating								
	- ดินชุด, ถมคืน	112.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.69	2,318.31	2,318.31	
	- ทราดยาบ	3.000	ลบ.ม.	514.02	1,542.06	99.00	297.00	1,839.06	
	- คอนกรีตหยาบ	2.080	ลบ.ม.	1,664.51	3,462.18	398.00	827.84	4,290.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cube)	14.500	ลบ.ม.	2,186.92	31,710.34	391.00	5,669.50	37,379.84	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	182.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	24,285.80	24,285.80	

มนัส พุ่งขจร

26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	45.000	ลบ.ฟ.	453.27	20,397.15	0.00	0.00	20,397.15	
	- ค้ำยัน	13.500	ลบ.ฟ.	448.60	6,056.10	0.00	0.00	6,056.10	
	- ตะปู	36.520	กก.	36.45	1,331.15	0.00	0.00	1,331.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	.580	ตัน	19,792.29	11,479.52	4,100.00	2,378.00	13,857.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	1.070	ตัน	19,139.49	20,479.25	4,100.00	4,387.00	24,866.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.500	กก.	59.50	2,945.25	0.00	0.00	2,945.25	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4mm.	533.000	กก.	17.70	9,434.10	10.00	5,330.00	14,764.10	
	- เหล็ก 0.05 ม. หน้า 4 มม.	1,548.000	กก.	17.70	27,399.60	10.00	15,480.00	42,879.60	
	- เหล็ก 0.10 ม. หน้า 4 มม.	820.000	กก.	17.70	14,514.00	10.00	8,200.00	22,714.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำพร้อมฝา Grating	-	-	44,348.15	150,750.70	9,271.69	69,173.45	219,924.16	
10	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่องย่อย	1.000	ชุด	2,870.00	2,870.00	990.00	990.00	3,860.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 40AT, 2P, 10kA	1.000	ชิ้น	1,510.00	1,510.00	151.00	151.00	1,661.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 10AT, 1P, 6kA	3.000	ชิ้น	232.00	696.00	110.00	330.00	1,026.00	
	- ลูกเบรกเกอร์แบบกันไฟรั่วไฟดูด RCBO 20AT, 1P, 6kA, 30mA	3.000	ชิ้น	2,260.00	6,780.00	110.00	330.00	7,110.00	
	- โคมไฟสะท้อนแสงแบบบอกโก่ 2x18W LED T8	32.000	โคม	738.00	23,616.00	150.00	4,800.00	28,416.00	
	- โคมไฟสะท้อนแสงแบบบอกโก่ 1x18W LED T8	8.000	โคม	618.00	4,944.00	115.00	920.00	5,864.00	
	- โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป 1x8W LED T8	7.000	โคม	190.00	1,330.00	115.00	805.00	2,135.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	36.000	ชิ้น	29.91	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76	
	- เต้ารับคู่แบบมีสายดินพร้อมม่านนิรภัย	13.000	ชุด	167.20	2,173.60	90.00	1,170.00	3,343.60	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	16.000	ชิ้น	22.00	352.00	90.00	1,440.00	1,792.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	4.000	ชิ้น	22.00	88.00	80.00	320.00	408.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	17.000	ชิ้น	22.00	374.00	100.00	1,700.00	2,074.00	
	- บล็อกใส่หน้ากาก	37.000	ชิ้น	25.00	925.00	0.00	0.00	925.00	

มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 2.5 Sq.mm.	1,100.000	ม.	7.98	8,778.00	7.00	7,700.00	16,478.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 4 Sq.mm.	200.000	ม.	12.22	2,444.00	10.00	2,000.00	4,444.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 10 Sq.mm.	70.000	ม.	34.51	2,415.70	16.00	1,120.00	3,535.70	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	450.000	ม.	16.00	7,200.00	25.00	11,250.00	18,450.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	30.000	ม.	20.54	616.20	25.00	750.00	1,366.20	
	- แท่งกราวด์ทองแดงแบบชุบ ขนาด 5/8" ยาว 3.00 ม. Ground Rod Copper Bonding	1.000	แท่ง	368.00	368.00	110.00	110.00	478.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมโคจร	38.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	15,200.00	15,200.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	9,165.36	68,557.26	2,694.00	51,086.00	119,643.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,772,164.34	

มนัส พุ่งขจร
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:52:55



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชวัดตากวนคณาการาม

ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานปรับพื้นที่,งานฐานรากและเสาตอม่อ,คานาคอนกรีต,เสา ค.ส.ล.,พื้น ค.ส.ล.(ยกเว้นพื้นที่ทางเท้ารอบอาคาร) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานทาสีกันสนิมและงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นมุงหลังคา) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานผนังก่ออิฐ,งานผนังฉาบปูนเรียบ (ยกเว้นงานทาสี),งานติดตั้งกบประตูและหน้าต่าง (ยกเว้นงานติดตั้งบาน),งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ,งานผิวพื้นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๑๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง,งานระบบประปาและสุขาภิบาล,งานวางระบายน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ,งานครุภัณฑ์,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
- ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สัญญา



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

