

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน
 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง
 ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.ระย.)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 6,159,621.71 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ประเสริฐ เกตุพาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
 - 7.2 ชินโชติ คำประไพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 คมสัน คำโสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 2,389,834.64 บาท	2,389,834.64	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 3,362,501.78 บาท	3,362,501.78	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 70,492.52 บาท	70,492.52	
4	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 297,372.77 บาท	297,372.77	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	39,420.00	

หน่วย : บาท



คณสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:28:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ตำบล	ทุ่งควายกิน
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ
จำนวนราคากลาง	มีจำนวน		ชุด
	เมื่อวันที่		
สรุป	ราคากลาง		
	ราคากลาง (..... หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		
	6,159,621.71		



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

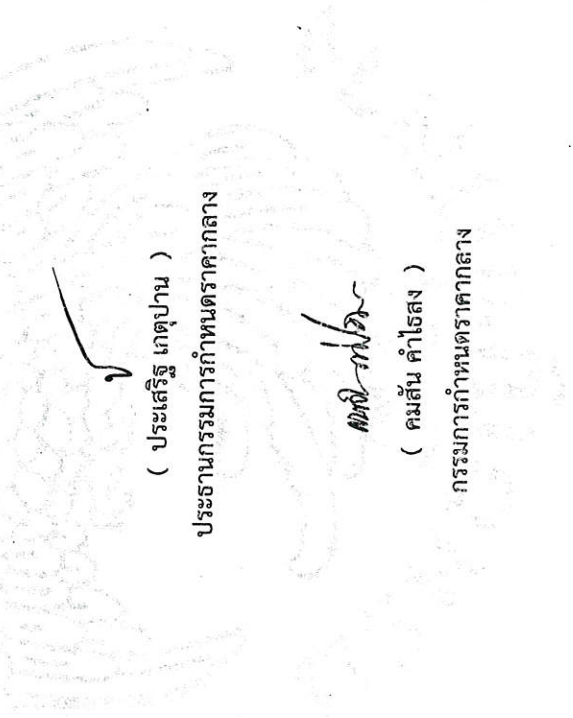

(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Signature

(ชินโชติ คำประไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Signature

(คมสัน คำไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง
แบบเลขที่			จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัสดุติดตั้งขนาด 16 นิ้ว	39,420.00	0.00	39,420.00	
รวมค่าก่อสร้าง				39,420.00	

หน่วย : บาท


คมสัน คำโสง
09 มีนาคม 2563 15:27:56



แบบสรุปคำครุณขจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

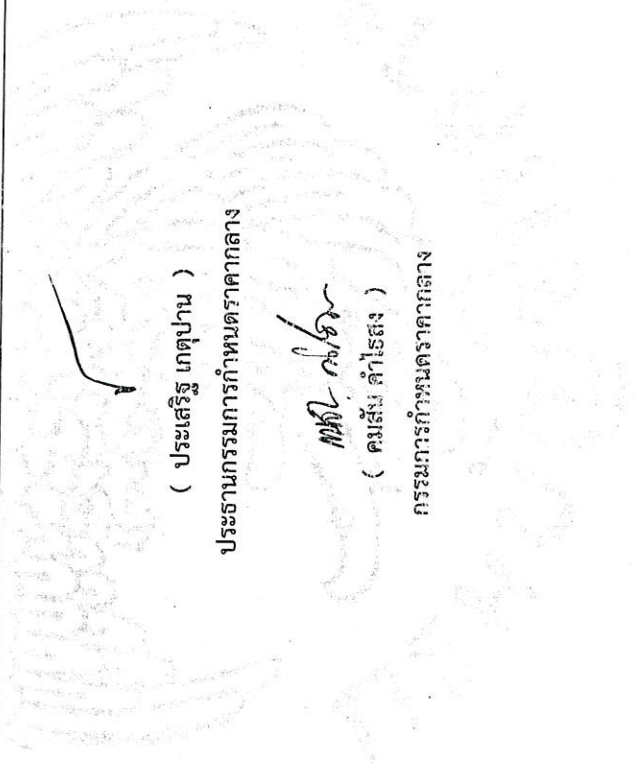

(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

W. M.


(ชินโชติ คำประไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ. ก.จ.

(คมสัน คำโสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมะยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมะยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	พัสดุติดตั้งขนาด 16 นิ้ว		รวม					39,420.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								39,420.00	



บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,420.00

คณสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:26:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนาติดตั้งขนาด 16 นิ้ว								
	1.1 พัฒาติดตั้งขนาด 16 นิ้ว	18.000	ชุด	2,190.00		0.00		39,420.00	
	รวมค่าพัฒนาติดตั้งขนาด 16 นิ้ว	-	-	2,190.00	39,420.00	0.00		39,420.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

คมสัน คำโสง
09 มีนาคม 2563 15:26:49



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,837,486.27	1.3006	2,389,834.64	
รวมค่าก่อสร้าง				2,389,834.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย



คนสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:27:51

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,389,834.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หน่วยเมตร : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,389,834.64

บาท ต่อ 1 หน่วย



คนสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:27:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานสถาปัตยกรรม	2,585,346.60	1.3006	3,362,501.78
รวมค่าก่อสร้าง				3,362,501.78

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,362,501.78 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกเลาง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกเลาง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,362,501.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,362,501.78 บาท ต่อ 1 หน่วย



คนสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:27:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรม ระยะเวลา 1 ปี ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบรม ระยะเวลา 1 ปี ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	54,200.00	1.3006	70,492.52	
รวมค่าก่อสร้าง				70,492.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,492.52 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยอ ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยอ ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				297,372.77

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 297,372.77 บาท ต่อ 1 หน่วย



คณสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:27:53

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยทับคล้อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5

(ประเสริฐ เกตุปาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สม.พ.


(ชินโชติ คำประไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณ.คส.

(คณ.คส. คำโรสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยงในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					3,960.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.		รวม					1,833,526.27	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,837,486.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,837,486.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณสัน คำโธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน - ขุดดินฐานราก+ดินถมกลับ รวมค่างานดิน	40.000 -	ลบ.ม. -	0.00 0.00	0.00 0.00	99.00 99.00	3,960.00 3,960.00	3,960.00 3,960.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. - ทราดยาบ - เสาค้ำ P.C.Pile Ø 0.30 x 0.30 ม. - งานตัดหัวเสาเข็ม - คอนกรีตโครงสร้าง - งานไม่แบบ - ไม้ค้ำยัน - ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม่แบบ - ตะปู	11.000 34.000 34.000 121.000 579.410 173.820 910.000 207.030	ลบ.ม. ต้น ต้น ลบ.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตร.ม. กก.	514.02 2,723.63 0.00 2,308.41 425.00 404.00 0.00 36.45	5,654.22 92,603.42 0.00 279,317.61 246,249.25 70,223.28 0.00 7,546.24	99.00 1,925.00 250.00 485.00 0.00 0.00 133.00 0.00	1,089.00 65,450.00 8,500.00 58,685.00 0.00 0.00 121,030.00 0.00	6,743.22 158,053.42 8,500.00 338,002.61 246,249.25 70,223.28 121,030.00 7,546.24	

คณบดี คำนวณ

09 มีนาคม 2563 15:25:04




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6 มม.	.006	ตัน	20,213.32	121.27	4,100.00	24.60	145.88	
	- เหล็ก RB 9 มม.	6.221	ตัน	19,373.60	120,523.16	4,100.00	25,506.10	146,029.27	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2.874	ตัน	18,593.15	53,436.71	3,300.00	9,484.20	62,920.91	
	- เหล็ก DB 16 มม.	1.176	ตัน	17,857.32	21,000.20	3,300.00	3,880.80	24,881.01	
	- เหล็ก DB 20 มม.	6.752	ตัน	18,001.56	121,546.53	2,900.00	19,580.80	141,127.33	
	- เหล็ก DB 25 มม.	14.913	ตัน	17,754.83	264,777.77	2,900.00	43,247.70	308,025.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	958.260	กก.	59.50	57,016.47	0.00	0.00	57,016.47	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	432.600	ตร.ม.	26.50	11,463.90	5.00	2,163.00	13,626.90	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบทองเรียบรับน้ำหนักบรรทุกได้ ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	240.000	ตร.ม.	312.00	74,880.00	25.00	6,000.00	80,880.00	

คมสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	แผนผังสำเร็จรูปแบบทองเรียบรับน้ำหนักบรรทุกได้ ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	135.000	ตร.ม.	290.00	39,150.00	25.00	3,375.00	42,525.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	118,893.29	1,465,510.03	23,547.00	368,016.20	1,833,526.27	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,837,486.27	

คมสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยงในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด	ด้วยได้ใช้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยงในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวพื้น		รวม					230,831.00	
2	งานผนัง		รวม					487,421.52	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					187,854.00	
4	งานหลังคา		รวม					945,826.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม

2,585,346.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

คณสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05



กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะของในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอกง จังหวัดระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู + หน้าต่าง		รวม					323,938.80	
6	งานสี		รวม					183,706.00	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					151,070.00	
8	งานเวที		รวม					39,208.97	
9	งานบันได		รวม					35,490.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,585,346.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,585,346.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิศร คำโสด

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24"x24"	487.000	ตร.ม.	242.00	117,854.00	174.00	84,738.00	202,592.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	57.000	ตร.ม.	249.00	14,193.00	158.00	9,006.00	23,199.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ	60.000	ตร.ม.	44.00	2,640.00	40.00	2,400.00	5,040.00	
2	รวมค่างานฉาบพื้น	-	-	535.00	134,687.00	372.00	96,144.00	230,831.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบยา	535.000	ตร.ม.	258.58	138,340.30	82.00	43,870.00	182,210.30	
	- งานฉาบปูน	1,390.000	ตร.ม.	92.71	128,866.90	82.00	113,980.00	242,846.90	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	82.000	ตร.ม.	205.76	16,872.32	56.00	4,592.00	21,464.32	
	- ผนัง ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x12"	100.000	ตร.ม.	243.00	24,300.00	166.00	16,600.00	40,900.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	800.05	308,379.52	386.00	179,042.00	487,421.52	

คมสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	339.000	ตร.ม.	290.00	98,310.00	75.00	25,425.00	123,735.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	57.000	ตร.ม.	312.00	17,784.00	75.00	4,275.00	22,059.00	
	- งานฝ้าเพดานท้องพื้นสำเร็จรูป ฉาบแต่งรองทาสี	52.500	ตร.ม.	58.00	3,045.00	82.00	4,305.00	7,350.00	
4	งานหลังคา								
	- งานฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศดี เวนร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	97.500	ตร.ม.	262.00	25,545.00	94.00	9,165.00	34,710.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	922.00	144,684.00	326.00	43,170.00	187,854.00	
	- L-Bolt 15 มม.	40.000	ชุด	250.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

คณบดี คำนวณ

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J-Bolt 15 มม.	64.000	ชุด	250.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- Plate 200x350x20 มม.	10.000	แผ่น	550.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- Plate 350x350x30 มม.	16.000	แผ่น	800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 150x75x3.2 มม.	3,116.610	กก.	21.13	65,853.96	10.00	31,166.10	97,020.07	
	- เหล็กกล่องขนาด 125x75x3.2 มม.	2,119.150	กก.	21.13	44,777.63	10.00	21,191.50	65,969.14	
	- เหล็ก H-Beam 200x100x5.5/8 มม.	3,104.260	กก.	21.13	65,593.01	10.00	31,042.60	96,635.61	
	- เหล็กกลม Ø 101.6 มม. หน้า 3.2 มม.	3,771.360	กก.	21.13	79,688.83	10.00	37,713.60	117,402.44	
	- งานแป ล้ำรีรูป หน้า 0.7 มม. @0.20 ม.	2,835.000	ม.	50.83	144,103.05	0.00	0.00	144,103.05	
	- ค่าแรงติดตั้งสำเร็จรูป	567.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	14,175.00	14,175.00	
	- งานหลังคา Fiber Cement	590.000	ตร.ม.	425.00	250,750.00	85.00	50,150.00	300,900.00	
	- ครอบ 3 ทาง	1.000	แผ่น	68.00	68.00	80.00	80.00	148.00	
	- ครอบปิดปลายจั่ว	15.000	แผ่น	55.00	825.00	80.00	1,200.00	2,025.00	
	- ครอบสันหลังคา	52.000	ม.	110.00	5,720.00	80.00	4,160.00	9,880.00	

คณสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ครอบข้าง	39.000	ม.	96.00	3,744.00	80.00	3,120.00	6,864.00	
	- รางน้ำตะเข้	24.000	ม.	200.00	4,800.00	100.00	2,400.00	7,200.00	
	- เจึงขายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x8"	198.000	ม.	62.00	12,276.00	45.00	8,910.00	21,186.00	
	- เจึงขายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x6"	198.000	ม.	46.00	9,108.00	45.00	8,910.00	18,018.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	3,047.35	731,607.48	660.00	214,218.80	945,826.31	
	งานประตู + หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดคู่ลูมิเนียมขอบขาว	4.000	ชุด	15,100.00	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (UPVC)	3.000	ชุด	3,800.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (UPVC)	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (ไม้เนื้อแข็ง)	8.000	ชุด	5,500.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ลูมิเนียมขอบขาว	11.000	ชุด	13,500.00	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวลูมิเนียมขอบขาว	2.000	ชุด	6,800.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	

คณบดี คำนวณ

09 มีนาคม 2563 15:25:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมขอบขาว	6.000	ชุด	4,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- แผงบังตา เหล็กกล่อง ขนาด 100x100 มม. หน้า 2.3 มม.	322.480	กก.	21.13	6,814.00	10.00	3,224.80	10,038.80	
	รวมค่างานประตู่ + หน้าต่าง	-	-	51,621.13	320,714.00	10.00	3,224.80	323,938.80	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติค	1,414.000	ตร.ม.	35.00	49,490.00	34.00	48,076.00	97,566.00	
7	- สีน้ำมัน	590.000	ตร.ม.	38.00	22,420.00	38.00	22,420.00	44,840.00	
	- สีกันสนิม	590.000	ตร.ม.	35.00	20,650.00	35.00	20,650.00	41,300.00	
	รวมค่างานสี	-	-	108.00	92,560.00	107.00	91,146.00	183,706.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีถังน้ำ	8.000	ชุด	3,000.00	24,000.00	450.00	3,600.00	27,600.00	

คณสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- โป๊สสารขาย	7.000	ชุด	3,850.00	26,950.00	450.00	3,150.00	30,100.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	70.00	560.00	1,760.00	
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	100.00	400.00	25.00	100.00	500.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	510.00	4,080.00	70.00	560.00	4,640.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	70.00	280.00	10,280.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.000	ชุด	3,600.00	39,600.00	450.00	4,950.00	44,550.00	
	- ระบายน้ำทิ้งสแตนเลส ขนาด 2" พร้อมตะแกรง	8.000	ชุด	380.00	3,040.00	75.00	600.00	3,640.00	
	- เคาเตอร์ปูหินแกรนิต	4.000	เคาน์เตอร์	5,500.00	22,000.00	1,500.00	6,000.00	28,000.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	19,590.00	131,270.00	3,160.00	19,800.00	151,070.00	
	งานเวที								
	- โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 1 1/2"	6.370	ลบ.ฟ.	1,285.00	8,185.45	149.00	949.13	9,134.58	

คณสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ไม้อัดสีกชนิดโซ่ภายนอกหนา 20 มม.	1.000	แผ่น	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	
	- ไม้อัดชนิดโซ่ภายนอกหนา 20 มม.	9.000	แผ่น	2,760.00	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
	- พรหมอัด	21.530	ตร.ม.	77.77	1,674.38	0.00	0.00	1,674.39	
	รวมค่างานเวที	-	-	7,682.77	38,259.83	149.00	949.13	39,208.97	
	งานบันได								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	156.000	ม.	187.50	29,250.00	40.00	6,240.00	35,490.00	
	รวมค่างานบันได	-	-	187.50	29,250.00	40.00	6,240.00	35,490.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,585,346.60	

คมสัน คำไธสง

09 มีนาคม 2563 15:25:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยงในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถึงบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร		รวม					37,700.00	
2	พร้อมฐานราก		รวม					1,500.00	
3	งานระบบท่อน้ำเสีย - น้ำดี		รวม					15,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								54,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

คมสัน คำโสด
09 มีนาคม 2563 15:25:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถึงบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมฐานราก - ถึงบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมฐานราก รวมค่าถึงบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมฐานราก	1.000	ชุด	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	
2	งานบ่อซึม - งานบ่อซึม รวมค่างานบ่อซึม	1.000	บ่อ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
3	งานระบบท่อน้ำเสีย - น้ำดี - งานระบบท่อน้ำเสีย - น้ำดี รวมค่างานระบบท่อน้ำเสีย - น้ำดี	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								54,200.00	

คมสัน คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อําเภอ แกลง จังหวัด ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้า		รวม					228,642.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								228,642.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 228,642.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

คมสัน คำโสง
09 มีนาคม 2563 15:25:08




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต(CU1) 1 เฟส 2 สาย 4 ช่องย่อย	1.000	ตู้	2,340.00	2,340.00	234.00	234.00	2,574.00	
	- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50AT, 2P, IC 10kA	1.000	ชิ้น	1,510.00	1,510.00	151.00	151.00	1,661.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ย่อย ขนาด 32AT, 1P, IC 5kA	2.000	ชิ้น	232.00	464.00	110.00	220.00	684.00	
	- Surge protection Devices(SPD), 1P, 20kA	1.000	ชิ้น	3,850.00	3,850.00	110.00	110.00	3,960.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต(CU2,3) 10 ช่องย่อย	2.000	ตู้	3,040.00	6,080.00	304.00	608.00	6,688.00	
	- เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO ขนาด 32AT, 2P, IC 10kA, 30mA	2.000	ชิ้น	4,250.00	8,500.00	110.00	220.00	8,720.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ย่อย ขนาด 10AT, 1P, IC 5kA	4.000	ชิ้น	232.00	928.00	110.00	440.00	1,368.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ย่อย ขนาด 16AT, 1P, IC 5kA	2.000	ชิ้น	232.00	464.00	110.00	220.00	684.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ย่อย ขนาด 20AT, 1P, IC 5kA	7.000	ชิ้น	232.00	1,624.00	110.00	770.00	2,394.00	
	- โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงหลอด LED Tube T8 2x18W	54.000	โคม	1,918.00	103,572.00	150.00	8,100.00	111,672.00	

คนสั่ง คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟเปลือยสำหรับหลอด LED Tube T8 1x9W	30.000	โคม	190.00	5,700.00	115.00	3,450.00	9,150.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	17.000	ชิ้น	28.88	490.96	80.00	1,360.00	1,850.96	
	- สวิตซ์สามทาง	4.000	ชิ้น	53.20	212.80	100.00	400.00	612.80	
	- เตารีดแบบมีสายดินพร้อมมานิรภัย	24.000	ชิ้น	167.20	4,012.80	90.00	2,160.00	6,172.80	
	- หนากาก 1-3 ช่อง	45.000	ชิ้น	22.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- บล็อก	45.000	ชิ้น	25.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 2.5 Sq.mm.	1,400.000	เมตร	8.15	11,410.00	7.00	9,800.00	21,210.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 4 Sq.mm.	400.000	เมตร	12.29	4,916.00	10.00	4,000.00	8,916.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 6 Sq.mm.	20.000	เมตร	20.23	404.60	12.00	240.00	644.60	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 10 Sq.mm.	30.000	เมตร	35.25	1,057.50	16.00	480.00	1,537.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 16 Sq.mm.	60.000	เมตร	54.70	3,282.00	20.00	1,200.00	4,482.00	
	- ท่อ UPVC สีขาวขนาด 1/2 นิ้ว	600.000	เมตร	19.42	11,652.00	23.00	13,800.00	25,452.00	

คณิศร คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ UPVC สีขาวขนาด 1 นิ้ว	10.000	เมตร	50.93	509.30	27.00	270.00	779.30	
	- ท่อ UPVC สีขาวขนาด 1-1/2 นิ้ว	20.000	เมตร	122.75	2,455.00	122.75	2,455.00	4,910.00	
	- แท่งกรวดทองแดงแบบชุบ ขนาด 5/8" ยาว 3.00 ม. Ground Rod Copper Bonding	1.000	แท่ง	368.00	368.00	36.80	36.80	404.80	
	รวมค่าระบบไฟฟ้า	-	-	19,014.00	177,917.96	2,158.55	50,724.80	228,642.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							228,642.76	

คนต้น คำโสง

09 มีนาคม 2563 15:25:08



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ , งานฐานรากแล้วเสร็จ , งานเสาตอม่อแล้วเสร็จ , งานคานคอดิน , คานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ , งานเสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ , งานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานคานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , งานพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , งานบันได ค.ส.ล. แล้วเสร็จ , งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ , งานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , งานถึงบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๓๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาแล้วเสร็จ , งานผนังก่ออิฐ , ฉาบปูนเรียบแล้วเสร็จ , งานปูกระเบื้องพื้นแล้วเสร็จ , งานปูกระเบื้องผนังแล้วเสร็จ , งานเวทีแล้วเสร็จ , งานเดินระบบท่อน้ำเสีย น้ำดี ได้ร้อยละ ๕๐ , งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ได้ร้อยละ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๒๐๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ , งานติดตั้งสุขภัณฑ์ เคา้นเตอร์ห้องน้ำแล้วเสร็จ , งานเดินระบบท่อน้ำเสีย - น้ำดีในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด , งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ , งานทาสี , งานติดตั้งประตู - หน้าต่างในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

