

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน
อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,910,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 6,882 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 4,945,600.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

7.2 คมสัน คำโสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์

12 พฤษภาคม 2563 13:17:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน อำเภอกาหลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	344.000	539.81	185,694.64	1.3624	735.43	252,990.37
2	1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	300.000	285.09	85,527.00	1.3624	388.40	116,521.98
3	1.3 งานปรับพื้นทางเดิม 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	6,882.000	9.73	66,961.86	1.3624	13.25	91,228.83
4	2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 3. งานผิวทาง	ลบ.ม.	280.000	173.33	48,532.40	1.3624	236.14	66,120.54


ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์
 12 พฤษภาคม 2563 13:18:00



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน อำเภอกาหลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,882.000	427.67	2,943,224.94	1.3624	582.65	4,009,849.65
	5. เหล็กเสริมรอยต่อ							
6	5.1 RB15mm.	บาท/ตัน	2.140	38,722.99	82,867.19	1.3624	52,756.20	112,898.25
7	5.2 RB19mm.	บาท/ตัน	.508	36,460.37	18,521.86	1.3624	49,673.60	25,234.18
8	5.3 DB16mm.	บาท/ตัน	1.594	20,475.24	32,637.53	1.3624	27,895.46	44,465.37
	6. วัสดุอุดรอยต่อ							
9	6.1 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (CONTRACTION JOINT)	บาท/เมตร	1,141.000	20.45	23,333.45	1.3624	27.86	31,789.49

12 พฤษภาคม 2563 13:18:00



หน้า 2 จาก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.2 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (LONGTUAINAL JOINT)	บาท/เมตร	1,147.000	11.86	13,603.42	1.3624	16.15	18,533.29
11	6.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (EXPANSION JOINT CONSTRUCTION JOINT)	บาท/เมตร	229.000	20.45	4,683.05	1.3624	27.86	6,380.18
	7. งานวางท่อระบายน้ำ							
	7.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	7.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	916.82	7,334.56	1.3624	1,249.07	9,992.60
	8. งานตีเส้นจราจร							
	8.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	8.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
13	8.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	258.000	290.00	74,820.00	1.3624	395.09	101,934.76
14	9. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	19.21	19.21	1.3624	26.17	26.17
	10. งานGuard rail							

ถกชัย สุนทรเวชพงษ์

12 พฤษภาคม 2563 13:18:00

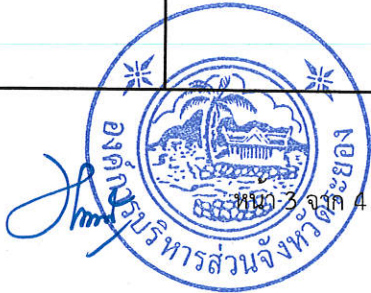

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

[illegible]

12 พฤษภาคม 2563 13:18:00




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน อำเภอกาหลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(คมสัน คำไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ เกตุปาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย สุนทรเวชพงษ์
12 พฤษภาคม 2563



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแสน
อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยว ต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

✓

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

