

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - หนองจานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,948,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 710 เมตร, งานแตกโค้ท และปฉิ่วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 4,260 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 5,402,908.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 คมสัน คำโสด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานูงาน

7.3 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนาพร ปิ่นสกุล

01 กุมภาพันธ์ 2564 13:24:12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก							
1	1.1 งานดินซุด ถมกลับ	ลบ.ม.	4,650.000	20.69	96,208.50	1.3607	28.15	130,910.90
2	1.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	34.000	623.10	21,185.40	1.3607	847.85	28,826.97
3	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	68.000	2,380.77	161,892.36	1.3607	3,239.51	220,286.93
4	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	217.000	2,492.92	540,963.64	1.3607	3,392.11	736,089.22
5	1.5 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	162.000	495.33	80,243.46	1.3607	673.99	109,187.27
6	1.6 งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	1,253.000	133.00	166,649.00	1.3607	180.97	226,759.29
7	1.7 งานไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	48.000	448.60	21,532.80	1.3607	610.41	29,299.68
8	1.8 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	ตัน	12.440	23,767.64	295,669.44	1.3607	32,340.62	402,317.40
9	1.9 เหล็กข้ออ้อย DB12 มม. (SD40)	ตัน	1.090	22,011.75	23,992.80	1.3607	29,951.38	32,647.00
10	1.10 เหล็ก PL ขนาด 50x50x6 มม.	กก.	1,545.000	29.12	44,990.40	1.3607	39.62	61,218.43
11	1.11 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	211.970	54.70	11,594.75	1.3607	74.43	15,776.97
12	1.12 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	405.900	53.27	21,622.29	1.3607	72.48	29,421.45



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.13 งานตะปู	กก.	313.350	36.45	11,421.60	1.3607	49.59	15,541.37
14	1.14 งานท่อ PVC Ø2" CLASS 8.5	ท่อน	29.000	173.84	5,041.36	1.3607	236.54	6,859.77
15	1.15 งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ชั้น3)	ท่อน	602.000	1,445.56	870,227.12	1.3607	1,966.97	1,184,118.04
16	1.16 งานปูนยาแนวท่อ	เมตร	602.000	20.00	12,040.00	1.3607	27.21	16,382.82
2. งานวางระบายน้ำรางวี								
17	2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	38.530	623.10	24,008.04	1.3607	847.85	32,667.74
18	2.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	144.480	2,492.92	360,177.08	1.3607	3,392.11	490,092.95
19	2.3 งานแบบเหล็ก	เมตร	1,204.000	20.60	24,802.40	1.3607	28.03	33,748.62
20	2.4 งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	903.000	33.00	29,799.00	1.3607	44.90	40,547.49
3. งานปรับปรุงผิวจราจร								
3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)								

ธณภาพ ปิ่นสกุล

01 กุมภาพันธ์ 2564 13:26:39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

[illegible]

ธนาพร ปิ่นสกุล

01 กุมภาพันธ์ 2564 13:26:39

หน้า 3 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ธนาพร ปิ่นสกุล
01 กุมภาพันธ์ 2564 13:26:39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(คมสัน คำไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

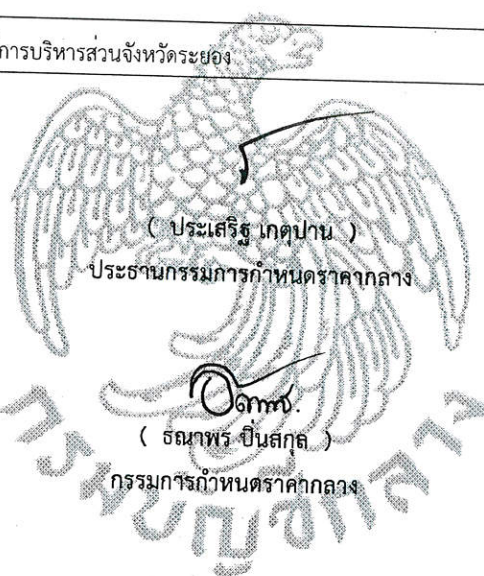

(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนาพร ปิ่นสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาพร ปิ่นสกุล
01 กุมภาพันธ์ 2564



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหนองกันเกรา - เจริญสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น,
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร, งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล., งานก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแตกโค้ทและปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หนา ๐.๐๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วัน
เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้รับจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง ต้องขึ้นทะเบียน
ชั้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๖ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เกตุพาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

