

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างสนามกีฬา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ชากบก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					4,500.00	
2	งานสนามฟุตบอล		รวม					910,729.25	
3	งานระบบรดน้ำ		รวม					24,442.45	
4	งานคู่วิ่ง		รวม					852,092.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,995,155.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล
15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างสนามกีฬา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.		รวม					1,019,827.14	
6	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		รวม					27,496.67	
7	งานบ่อพัก ค.ส.ล.		รวม					9,177.88	
8	งานกำแพงกันดิน		รวม					3,594.06	
9	งานโรงสูบน้ำ		รวม					16,967.65	
10	งานรั้ว ค.ส.ล.		รวม					715,380.04	

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างสนามกีฬา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานรั้วเหล็กพร้อมประตู		รวม					375,860.60	
12	งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง		รวม					2,640,802.14	
13	งานระบบไฟฟ้า		รวม					394,285.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,995,155.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,995,155.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล
15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (เดิม)	60.000	ม.	0.00	0.00	75.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	75.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานสนามฟุตบอล								
	- งานดินถมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น	1,741.000	ลบ.ม.	145.00	252,445.00	44.11	76,795.51	329,240.51	
	- ทราายปรับระดับ	387.000	ลบ.ม.	514.02	198,925.74	99.00	38,313.00	237,238.74	
	- ดินผสมปุ๋ยคอก	154.000	ลบ.ม.	126.00	19,404.00	99.00	15,246.00	34,650.00	
	- หญ้าฉนวนน้อย	7,740.000	ตร.ม.	30.00	232,200.00	10.00	77,400.00	309,600.00	
	รวมค่างานสนามฟุตบอล	-	-	815.02	702,974.74	252.11	207,754.51	910,729.25	
3	งานระบบรดน้ำ								
	- ชุดสปริงเกอร์รดน้ำ (พร้อมฐานล้อเลื่อน)	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สายยางขนาด Ø 1"	240.000	ม.	25.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5	5.000	ท่อน	218.69	1,093.45	160.00	800.00	1,893.45	
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี	4.000	ชุด	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี	3.000	ชุด	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00	
	- Stop Vale	4.000	ชุด	110.00	440.00	20.00	80.00	520.00	
	รวมค่างานระบบรดน้ำ	-	-	4,361.69	23,562.45	180.00	880.00	24,442.45	
	งานลู่วิ่ง								
	- เกรดบดอัดพื้นทางเดิม	2,720.000	ตร.ม.	0.00	0.00	8.58	23,337.60	23,337.60	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	130.000	ลบ.ม.	583.38	75,839.40	86.55	11,251.50	87,090.90	
	- งานโพรมีคัท	2,720.000	ตร.ม.	21.32	57,990.40	6.89	18,740.80	76,731.20	
	- งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	2,720.000	ตร.ม.	216.40	588,608.00	14.52	39,494.40	628,102.40	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- งานตีเส้นลู่วิ่ง	127.000	ตร.ม.	290.00	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00	
	รวมค่างานลู่วิ่ง	-	-	1,111.10	759,267.80	116.54	92,824.30	852,092.10	
	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ดินชุดแล้วกลบคืน	176.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	17,463.60	17,463.60	
	- ทรายหยาบ	8.400	ลบ.ม.	514.02	4,317.76	99.00	831.60	5,149.37	
	- คอนกรีตหยาบ	8.400	ลบ.ม.	1,438.31	12,081.80	398.00	3,343.20	15,425.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	53.760	ลบ.ม.	2,149.53	115,558.73	391.00	21,020.16	136,578.89	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	268.800	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	35,750.40	35,750.40	
	- ไม้แบบ	104.830	ลบ.ฟ.	453.27	47,516.29	0.00	0.00	47,516.29	
	- ตะปู	67.000	กก.	36.45	2,442.15	0.00	0.00	2,442.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	1.680	ตัน	19,748.13	33,176.85	4,100.00	6,888.00	40,064.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	8.600	ตัน	21,310.75	183,272.45	3,300.00	28,380.00	211,652.45	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ลวดผูกเหล็ก	307.000	กก.	59.50	18,266.50	0.00	0.00	18,266.50	
	- เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	2,977.000	กก.	22.00	65,494.00	10.00	29,770.00	95,264.00	
	- เหล็กแบน กว้าง 50x9 มม.	12,089.000	กก.	22.00	265,958.00	10.00	120,890.00	386,848.00	
	- ทาสีกันสนิม	124.800	ตร.ม.	59.34	7,405.63	0.00	0.00	7,405.63	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	-	45,813.30	755,490.16	8,540.00	264,336.96	1,019,827.14	
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ดินซุดแล้วกลบคืน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,168.00	3,168.00	
	- ทราดย้าย	.800	ลบ.ม.	514.02	411.21	99.00	79.20	490.42	
	- คอนกรีตหยาบ	1.600	ลบ.ม.	1,438.31	2,301.29	398.00	636.80	2,938.10	
	- ปูนทรายโดยรอบ	40.000	ม.	20.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	32.000	ท่อน	333.88	10,684.16	0.00	0.00	10,684.16	
	- ทรายถมหลังท่อ	15.360	ลบ.ม.	514.02	7,895.34	99.00	1,520.64	9,415.99	

ศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	-	2,820.23	22,092.00	695.00	5,404.64	27,496.67	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	- ทราयหยาบ	.100	ลบ.ม.	514.02	51.40	99.00	9.90	61.30	
	- คอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	1,438.31	287.66	0.00	0.00	287.66	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	.615	ลบ.ม.	2,149.53	1,321.96	391.00	240.47	1,562.43	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,128.00	2,128.00	
	- ไม้แบบ	4.000	ลบ.ฟ.	453.27	1,813.08	0.00	0.00	1,813.08	
	- ตะปู	4.000	กก.	36.45	145.80	0.00	0.00	145.80	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.071	ตัน	19,748.13	1,402.11	4,100.00	291.10	1,693.22	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	.023	ตัน	21,310.75	490.14	3,300.00	75.90	566.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.130	กก.	59.50	126.73	0.00	0.00	126.74	
	- L 50x50x6 มม.	24.800	กก.	22.00	545.60	10.00	248.00	793.60	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล.	-	-	45,731.96	6,184.48	8,033.00	2,993.37	9,177.88	
	งานกำแพงกันดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	.864	ลบ.ม.	2,149.53	1,857.19	391.00	337.82	2,195.01	
	- ไม้แบบ	1.728	ลบ.ฟ.	453.27	783.25	0.00	0.00	783.25	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.024	ตัน	19,748.13	473.95	4,100.00	98.40	572.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	.730	กก.	59.50	43.43	0.00	0.00	43.44	
9	รวมค่างานกำแพงกันดิน	-	-	22,410.43	3,157.82	4,491.00	436.22	3,594.06	
	งานโรงสูบน้ำ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	.365	ลบ.ม.	2,149.53	784.57	391.00	142.72	927.30	
	- ไม้แบบ	1.080	ลบ.ฟ.	453.27	489.53	0.00	0.00	489.53	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.013	ตัน	19,748.13	256.72	4,100.00	53.30	310.03	

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	.400	กก.	59.50	23.80	0.00	0.00	23.80	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม. (ALUZINE)	2.560	ตร.ม.	280.00	716.80	80.00	204.80	921.60	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x75 มม. หนา 2.3 มม.	61.166	กก.	22.00	1,345.65	10.00	611.66	1,957.31	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 มม. หนา 2.3 มม.	16.032	กก.	22.00	352.70	10.00	160.32	513.02	
	- พุกเคมี ขนาด M 10	16.000	ตัว	60.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- PLATE ขนาด 150x150 มม.หนา 6 มม.	16.000	แผ่น	250.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	3.420	ตร.ม.	59.34	202.94	35.00	119.70	322.64	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	5.170	ตร.ม.	146.28	756.26	80.00	413.60	1,169.87	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อคช่องลม	.660	ตร.ม.	175.26	115.67	89.00	58.74	174.41	
	- ฉาบปูนเรียบ	10.340	ตร.ม.	82.23	850.25	82.00	847.88	1,698.14	
	- ประตูบานไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานโรงสูบน้ำ	-	-	27,007.54	14,354.89	4,877.00	2,612.72	16,967.65	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานรั้ว ค.ส.ล.								
	- ดินขุดแล้วกลบคืน	70.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,999.30	6,999.30	
	- ทราดยาบ	6.094	ลบ.ม.	514.02	3,132.43	99.00	603.31	3,735.75	
	- คอนกรีตยาบ	3.047	ลบ.ม.	1,438.31	4,382.53	398.00	1,212.71	5,595.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	43.100	ลบ.ม.	2,149.53	92,644.74	391.00	16,852.10	109,496.84	
	- ไม้แบบ	344.720	ลบ.พ.	453.27	156,251.23	0.00	0.00	156,251.23	
	- ไม้ค้ำยัน	103.410	ลบ.พ.	448.60	46,389.72	0.00	0.00	46,389.73	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	689.450	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	91,696.85	91,696.85	
	- ตะปู	172.320	กก.	36.45	6,281.06	0.00	0.00	6,281.06	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	1.269	ตัน	20,528.97	26,051.26	4,100.00	5,202.90	31,254.16	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	1.376	ตัน	19,748.13	27,173.42	4,100.00	5,641.60	32,815.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	2.135	ตัน	21,310.75	45,498.45	3,300.00	7,045.50	52,543.95	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกุล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ลวดผูกเหล็ก	143.520	กก.	59.50	8,539.44	0.00	0.00	8,539.44	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	723.800	ตร.ม.	146.28	105,877.46	80.00	57,904.00	163,781.46	
	รวมค่างานรั้ว ค.ส.ล.	-	-	66,833.81	522,221.74	12,700.00	193,158.27	715,380.04	
	งานรั้วเหล็กพร้อมประตู								
	- เหล็กทอกกลมขนาด Ø 101.6 mm หนา 3.2 mm	93.120	กก.	22.00	2,048.64	10.00	931.20	2,979.84	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 60.5 mm หนา 2.3 mm	5,207.000	กก.	22.00	114,554.00	10.00	52,070.00	166,624.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 21.7 mm. หนา 2 mm.	4,024.000	กก.	22.00	88,528.00	10.00	40,240.00	128,768.00	
	- เหล็กฉาก L-25x25x3 mm.	13.440	กก.	22.00	295.68	10.00	134.40	430.08	
	- เหล็กบัว	190.000	ชุด	150.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- ลูกล่อเหล็กขนาด Ø 2"	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	502.000	ตร.ม.	59.34	29,788.68	35.00	17,570.00	47,358.68	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่างานรั้วเหล็กพร้อมประตู	-	-	447.34	264,915.00	75.00	110,945.60	375,860.60	
	งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ยาว 12 ม.	16.000	ต้น	3,925.23	62,803.68	816.00	13,056.00	75,859.68	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	16.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	3,200.00	3,200.00	
	- ดินขุด	14.220	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,407.78	1,407.78	
	- ทราดย้าย	.910	ลบ.ม.	514.02	467.75	99.00	90.09	557.85	
	- คอนกรีตหยาบ	.730	ลบ.ม.	1,438.31	1,049.96	398.00	290.54	1,340.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5.690	ลบ.ม.	2,149.53	12,230.82	391.00	2,224.79	14,455.62	
	- ไม้แบบ	16.830	ลบ.ฟ.	453.27	7,628.53	0.00	0.00	7,628.53	
	- ไม้ค้ำยัน	5.050	ลบ.ฟ.	448.60	2,265.43	0.00	0.00	2,265.43	

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	21.040	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,798.32	2,798.32	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. (SR24)	.280	ตัน	19,748.13	5,529.47	4,100.00	1,148.00	6,677.48	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. (SD40)	.360	ตัน	21,310.75	7,671.87	3,300.00	1,188.00	8,859.87	
	- เหล็กเสริม DB Ø 20 มม. (SD 40)	.820	ตัน	25,292.53	20,739.87	2,900.00	2,378.00	23,117.87	
	- ตะปู	5.240	กก.	36.45	190.99	0.00	0.00	191.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.600	กก.	59.50	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20	
	- บ่อพักสาย ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.60 m.	9.000	ชุด	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- เสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast สูง 20 เมตร	4.000	ตัน	250,000.00	1,000,000.00	25,000.00	100,000.00	1,100,000.00	
	- โคมไฟแสงสว่าง Flood Light ขนาด 1000 วัตต์	48.000	ชุด	28,000.00	1,344,000.00	600.00	28,800.00	1,372,800.00	
	รวมค่างานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	355,376.32	2,484,220.57	38,036.00	156,581.52	2,640,802.14	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า DB	1.000	ตู้	18,950.00	18,950.00	5,500.00	5,500.00	24,450.00	

ศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 100AT	1.000	ตัว	11,619.00	11,619.00	1,161.00	1,161.00	12,780.00	
	- MCCB ขนาด 32AT	4.000	ตัว	4,520.00	18,080.00	452.00	1,808.00	19,888.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 3.00 m.	3.000	แท่ง	386.00	1,158.00	38.60	115.80	1,273.80	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	3.000	บ่อ	960.00	2,880.00	96.00	288.00	3,168.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x35 Sq.mm.	100.000	ม.	175.62	17,562.00	40.00	4,000.00	21,562.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x10 Sq.mm.	30.000	ม.	54.73	1,641.90	20.00	600.00	2,241.90	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x6 Sq.mm.	2,100.000	ม.	43.47	91,287.00	15.00	31,500.00	122,787.00	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3Cx4 Sq.mm.	1,000.000	ม.	73.79	73,790.00	15.00	15,000.00	88,790.00	
	- ท่อ IMC ขนาด Dia. 1-1/2" นิ้ว	10.000	ม.	153.71	1,537.10	42.00	420.00	1,957.10	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด Dia. 1-1/2" นิ้ว	540.000	ม.	166.00	89,640.00	0.00	0.00	89,640.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 25 mm.(1") สีเหลือง	10.000	ม.	22.88	228.80	0.00	0.00	228.80	
	- ท่อ Flexible กันน้ำ ขนาด Dia. 25 mm. 1-1/2" นิ้ว	.300	ม.	50.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล


15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	540.000	ม.	10.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า	1.000	หัว	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	37,265.20	333,868.80	7,403.60	60,416.80	394,285.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,995,155.58	

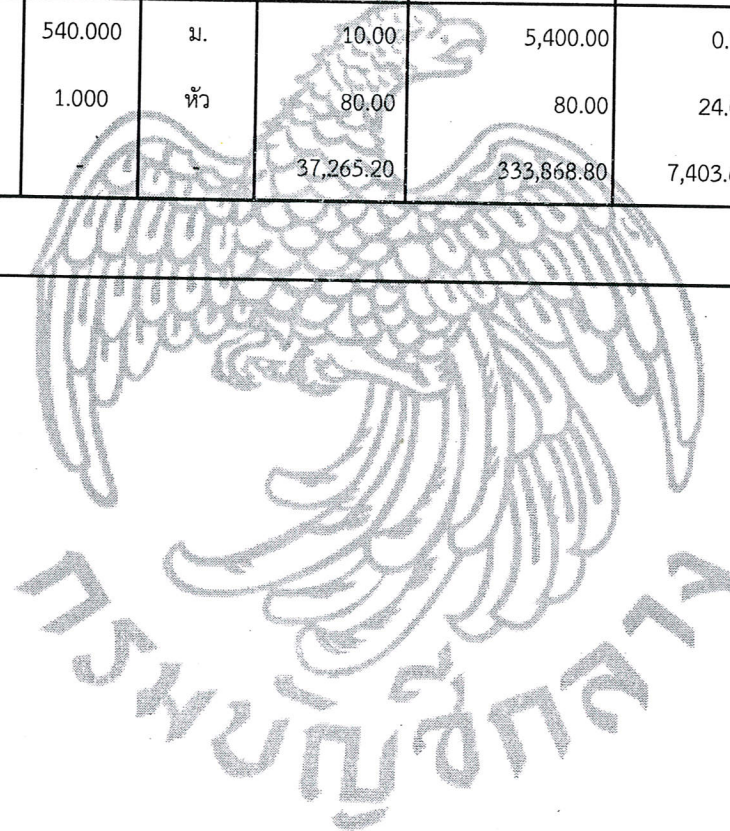

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

15 พฤศจิกายน 2562 09:27:18



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม, งานสนามฟุตบอล, งานรางระบายน้ำ, งานโรงสูบน้ำ, งานวางท่อพร้อมบ่อพัก, งานกำแพงกันดินและงานก่อสร้างรั้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลู่วิ่ง, งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง, งานระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือ ตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

