

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปูหญ้าพร้อมระบบรดน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบรดน้ำ		รวม					299,874.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								299,874.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 299,874.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:27




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบรดน้ำ								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	92.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	9,157.50	9,157.50	
	- ทราดย้ายปรับระดับ	117.780	ลบ.ม.	514.02	60,541.27	99.00	11,660.22	72,201.50	
	- ดินผสมปุ๋ย	4,640.000	กก.	2.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- ให้น้ำวนล้น	1,850.000	ตร.ม.	45.00	83,250.00	5.00	9,250.00	92,500.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	2.580	ลบ.ม.	2,186.92	5,642.25	306.00	789.48	6,431.73	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	6.120	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	813.96	813.96	
	- ไม้แบบ	4.920	ลบ.ฟ.	448.60	2,207.11	0.00	0.00	2,207.11	
	- ไม้คร่าว	1.500	ลบ.ฟ.	448.60	672.90	0.00	0.00	672.90	
	- ตะปู	1.530	กก.	36.45	55.76	0.00	0.00	55.77	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.110	ตัน	19,279.91	2,120.79	4,100.00	451.00	2,571.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.240	กก.	56.39	182.70	0.00	0.00	182.70	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 2"	5.000	ตัว	190.00	950.00	50.00	250.00	1,200.00	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 3"	2.000	ตัว	626.17	1,252.34	50.00	100.00	1,352.34	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	2.000	ตัว	841.12	1,682.24	50.00	100.00	1,782.24	
	- เกจวัดแรงดัน (0-6 BAR)	2.000	ตัว	327.10	654.20	50.00	100.00	754.20	
	- งานท่อ PVC ขนาด 2" Class 8.5	532.000	ม.	38.70	20,588.40	40.00	21,280.00	41,868.40	
	- งานท่อ PVC ขนาด 3" Class 8.5	8.000	ม.	84.92	679.36	75.00	600.00	1,279.36	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ PVC (ระบบรดน้ำ)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- งานท่อ LDPE ขนาด 20 มม. PN4	540.000	ม.	7.50	4,050.00	30.00	16,200.00	20,250.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ LDPE (ระบบรดน้ำ)	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- ชุดหัวรดน้ำ โรเตอร์สปริงเกลอร์ (ROTOR SPRINKLER)	43.000	ชุด	82.00	3,526.00	50.00	2,150.00	5,676.00	
	- ชุดหัวรดน้ำสเปรย์ (SPRAYERS)	75.000	ชุด	64.50	4,837.50	50.00	3,750.00	8,587.50	
	- ชุดหัวรดน้ำ อิมแพคสปริงเกลอร์ (IMPACT SPRINKLER)	3.000	ชุด	138.00	414.00	50.00	150.00	564.00	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้เหล็กควบคุมปั้มน้ำ พร้อมเมนกันดูด 20AT RCBO	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	3,400.00	
	- สายไฟ CV1x6 (สายเมน)	10.000	ม.	41.30	413.00	15.00	150.00	563.00	
	- สายไฟ CV1x10 (สายดิน)	5.000	ม.	54.50	272.50	20.00	100.00	372.50	
	- ท่อ HDPE 1"	5.000	ม.	16.00	80.00	20.00	100.00	180.00	
	- แท่งทองแดงกราวด์	1.000	ชุด	336.00	336.00	33.60	33.60	369.60	
	รวมค่างานระบบรดน้ำ	-	-	40,865.70	218,688.32	9,325.60	81,185.76	299,874.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								299,874.10	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานเครื่องออกกำลังกายและลานเครื่องเล่น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ		
แบบเลขที่	เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					315,682.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								315,682.36	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:27

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 315,682.36 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	432.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.93	1,697.76	1,697.76	
	- ทราดยาาบ	54.000	ลบ.ม.	514.02	27,757.08	91.00	4,914.00	32,671.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	64.800	ลบ.ม.	2,186.92	141,712.41	306.00	19,828.80	161,541.22	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,394.00	2,394.00	
	- ไม้แบบ	14.400	ลบ.พ.	448.60	6,459.84	0.00	0.00	6,459.84	
	- ไม้คร่าว	4.320	ลบ.พ.	448.60	1,937.95	0.00	0.00	1,937.95	
	- ตะปู	4.500	กก.	36.45	164.02	0.00	0.00	164.03	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	432.000	ตร.ม.	46.73	20,187.36	5.00	2,160.00	22,347.36	
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมันเรียบ	432.000	ตร.ม.	160.16	69,189.12	40.00	17,280.00	86,469.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,841.48	267,407.78	578.93	48,274.56	315,682.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								315,682.36	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประตูทางเข้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 1		รวม					31,170.35	
2	งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 2		รวม					29,542.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,712.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,712.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:27




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 1								
	- ประกอบประตูทางเข้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- งานปรับพื้นที่	39.820	ตร.ม.	0.00	0.00	3.93	156.49	156.49	
	- งานปูบล็อกคอนกรีตหนา 6 ซม. (สี่ระบุดึงก่อสร้าง)	32.580	ตร.ม.	522.00	17,006.76	55.00	1,791.90	18,798.66	
	- งานขอบคั่นหินคอนกรีต	72.400	ม.	118.00	8,543.20	30.00	2,172.00	10,715.20	
	รวมค่างานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 1	-	-	640.00	25,549.96	1,588.93	5,620.39	31,170.35	
2	งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 2								
	- งานปรับพื้นที่	14.260	ตร.ม.	0.00	0.00	3.93	56.04	56.04	
	- งานปูบล็อกคอนกรีต หนา 6 ซม. (ระบุดึงก่อสร้าง)	12.400	ตร.ม.	522.00	6,472.80	55.00	682.00	7,154.80	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:27

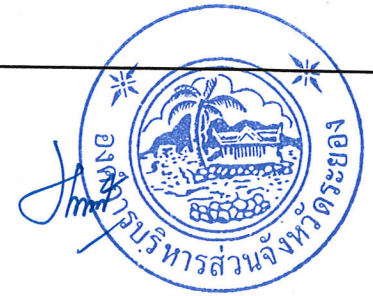

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30 ม.	12.400	ม.	219.00	2,715.60	30.00	372.00	3,087.60	
	- งานรื้อถอนรั้วเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 1.5" หน้า 1.50 มม.	66.000	ม.	166.00	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 2" หน้า 1.50 มม.	30.000	ม.	224.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- ฝาครอบท่อสแตนเลส ขนาด 2"	10.000	อัน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- บุกสแตนเลส ขนาด 1.5"	4.000	ตัว	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- กลอนลงพื้นสแตนเลส ขนาด 17"	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	รวมค่างานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ 2	-	-	1,605.00	27,932.40	588.93	1,610.04	29,542.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,712.79	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:27

