

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร
 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,260,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างลานและถนน ค.ส.ล., ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู, ก่อสร้างซุ้มศาลา,
 ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถและก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 9,339,222.62 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - 7.2 บัณฑิต บุตรลี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 - 7.3 ไพศาล นรรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ


ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:51:30



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

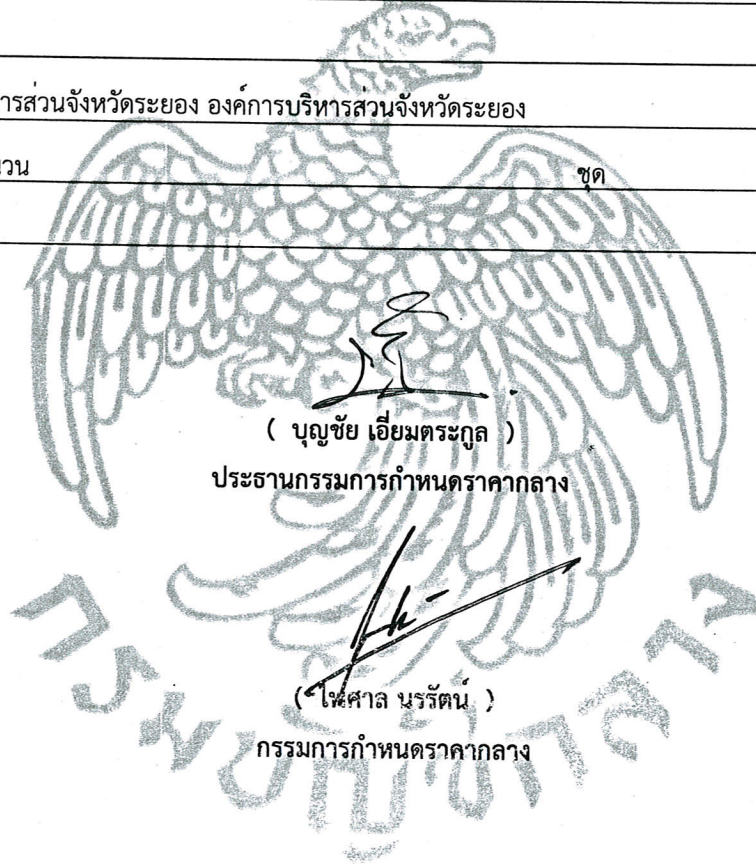

(บัณฑิต บุตรลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ไพศาล นรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:06:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 13 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและกำแพงกันดิน จำนวน 1.000 หลังละ 4,403,652.37 บาท	4,403,652.37	
2	งานก่อสร้างซุ้มศาลา จำนวน 1.000 หลังละ 220,880.58 บาท	220,880.58	
3	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถ จำนวน 1.000 หลังละ 470,571.06 บาท	470,571.06	
4	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้าง จำนวน 1.000 หลังละ 408,717.45 บาท	408,717.45	
5	งานหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1.000 หลังละ 2,241,805.02 บาท	2,241,805.02	
6	งานทอระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1.000 หลังละ 440,118.36 บาท	440,118.36	
7	งานทางเดินเท้า จำนวน 1.000 หลังละ 271,460.42 บาท	271,460.42	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:06:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตำบล

บางบุตร

อำเภอ

บ้านค่าย

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4 และ

ปร. 5

ที่แนบ

มีจำนวน

13

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานเกาะกลางถนน จำนวน 1.000 หลังละ 27,503.33 บาท	27,503.33	
9	งานตีเส้นจราจร จำนวน 1.000 หลังละ 17,035.51 บาท	17,035.51	
10	งานผนังกันและหมายเลขห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 206,410.95 บาท	206,410.95	
11	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 471,777.57 บาท	471,777.57	
12	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า จำนวน 1.000 หลังละ 129,590.00 บาท	129,590.00	
13	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,700.00	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:06:24



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป			
	ราคากลาง	9,339,222.62	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)		

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:06:24



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(ปัทมนันท์ บุตรลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ไพศาล นรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 17:03:19



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU	29,700.00	0.00	29,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				29,700.00	

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 17:03:19



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

(บัณฑิต บุตรลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพศาล นรรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและกำแพงกันดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและกำแพงกันดิน	3,398,142.12	1.2959	4,403,652.37	
รวมค่าก่อสร้าง				4,403,652.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,403,652.37 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,403,652.37 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและกำแพงกันดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,403,652.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,403,652.37 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,403,652.37 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างซุ้มศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

8

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างซุ้มศาลา	170,445.70	1.2959	220,880.58	
รวมค่าก่อสร้าง				220,880.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 220,880.58 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 220,880.58 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างขั้วศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

8

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	220,880.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 220,880.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 220,880.58 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถ	363,122.98	1.2959	470,571.06	
รวมค่าก่อสร้าง				470,571.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 470,571.06 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 470,571.06 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบรม.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบรม.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				470,571.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร หรือ 470,571.06 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 470,571.06 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อยจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อยจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้าง	315,392.74	1.2959	408,717.45	
รวมค่าก่อสร้าง				408,717.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 408,717.45 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 408,717.45 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				408,717.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 408,717.45 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 408,717.45 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานหลังคาโรงจอดรถ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหลังคาโรงจอดรถ	1,729,921.31	1.2959	2,241,805.02	
รวมค่าก่อสร้าง				2,241,805.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,241,805.02 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,241,805.02 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานหลังคาโรงจอดรถ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,241,805.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,241,805.02 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,241,805.02 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล.	339,623.71	1.2959	440,118.36	
รวมค่าก่อสร้าง				440,118.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 440,118.36 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 440,118.36 บาท ต่อ 1 หน่วย



ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:02:47

กลุ่มงาน/งาน

งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	440,118.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 440,118.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 440,118.36 บาท ต่อ 1 หน่วย



ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:02:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทางเดินเท้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเดินเท้า	209,476.37	1.2959	271,460.42	
รวมค่าก่อสร้าง				271,460.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 271,460.42 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 271,460.42 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานทางเดินเท้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				271,460.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 271,460.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 271,460.42 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเกาะกลางถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเกาะกลางถนน	21,223.35	1.2959	27,503.33	
รวมค่าก่อสร้าง				27,503.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 27,503.33 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,503.33 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				27,503.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร,เฉลี่ย 27,503.33 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,503.33 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานตีเส้นจราจร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานตีเส้นจราจร	13,145.70	1.2959	17,035.51	
รวมค่าก่อสร้าง				17,035.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,035.51 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,035.51 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานตีเส้นจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,035.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,035.51 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,035.51 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผนังกันและหมายเลขห้อง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผนังกันและหมายเลขห้อง	159,280.00	1.2959	206,410.95	
รวมค่าก่อสร้าง				206,410.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 206,410.95 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 206,410.95 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานพนักงานและหมายเลขห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	206,410.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 206,410.95 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 206,410.95 บาท ต่อ 1 หน่วย



ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 17:02:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	364,054.00	1.2959	471,777.57	
รวมค่าก่อสร้าง				471,777.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 471,777.57 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 471,777.57 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				471,777.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 471,777.57 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 471,777.57 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	100,000.00	1.2959	129,590.00	
รวมค่าก่อสร้าง				129,590.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 129,590.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 129,590.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

งานระบบป้องกันฟ้าผ่า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				129,590.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร โดย 129,590.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 129,590.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU		รวม					29,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								29,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด18,000BTU(ระบบ	1.000	เครื่อง	29,700.00		0.00	0.00	29,700.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU	-	-	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

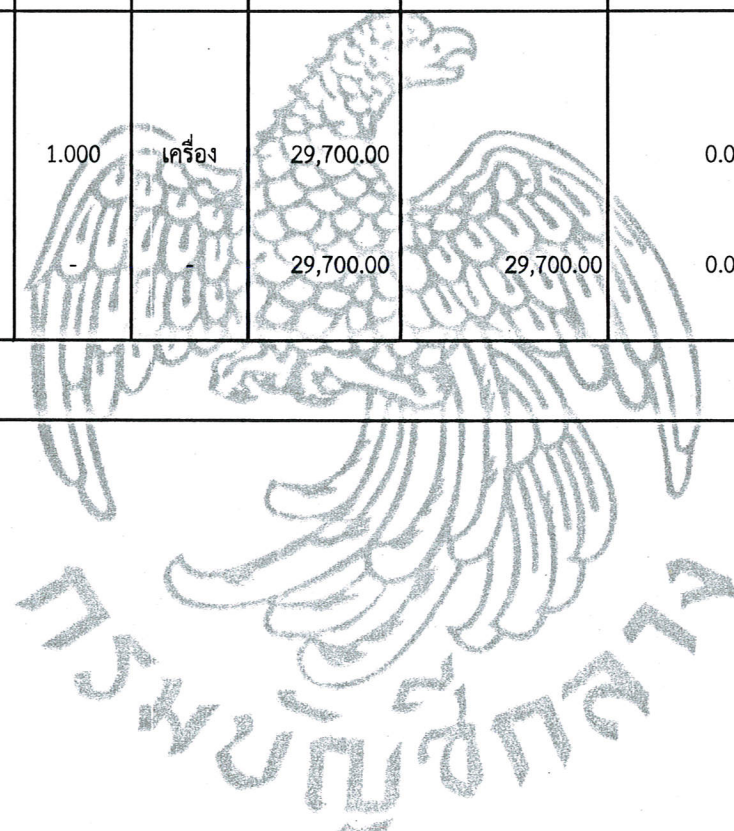

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและกำแพงกันดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วและกำแพงกันดิน		รวม					3,323,292.50	
2	งานประตูรั้ว		รวม					74,849.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,398,142.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,398,142.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและกำแพงกันดิน								
	- เสาค้ำ คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 10 ม.	96.000	ตัน	2,850.00	273,600.00	821.00	78,816.00	352,416.00	
	- งานเจาะน้ำ (Prebored Pile)	96.000	ตัน	0.00	0.00	3,000.00	288,000.00	288,000.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30 ม.	96.000	ตัน	0.00	0.00	280.00	26,880.00	26,880.00	
	- เหล็ก Dowel Bar (4 DB 16 มม.)	6.065	ตัน	16,880.00	102,377.20	3,300.00	20,014.50	122,391.70	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	194.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	19,206.00	19,206.00	
	- ทราดยหยาบ	12.000	ลบ.ม.	514.02	6,168.24	91.00	1,092.00	7,260.24	
	- คอนกรีตหยาบ	29.000	ลบ.ม.	1,612.51	46,762.79	398.00	11,542.00	58,304.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	127.000	ลบ.ม.	2,186.92	277,738.84	391.00	49,657.00	327,395.84	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,720.500	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	228,826.50	228,826.50	
	- ไม้แบบ	1,376.400	ลบ.ฟ.	514.02	707,497.12	0.00	0.00	707,497.13	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้เคร่า	403.920	ลบ.ฟ.	448.60	181,198.51	0.00	0.00	181,198.51	
	- ตะปู	430.000	กก.	36.45	15,673.50	0.00	0.00	15,673.50	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm. (SR 24)	1.263	ตัน	19,265.89	24,332.81	4,100.00	5,178.30	29,511.12	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR 24)	3.476	ตัน	18,624.30	64,738.06	4,100.00	14,251.60	78,989.67	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (SD 40)	10.843	ตัน	17,505.88	189,816.25	3,300.00	35,781.90	225,598.16	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD 40)	.979	ตัน	16,880.00	16,525.52	3,300.00	3,230.70	19,756.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	496.000	กก.	56.39	27,969.44	0.00	0.00	27,969.44	
	- ผังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	836.000	ตร.ม.	147.78	123,544.08	80.00	66,880.00	190,424.08	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1,672.000	ตร.ม.	70.69	118,193.68	82.00	137,104.00	255,297.68	
	- งานทาสี	1,672.000	ตร.ม.	62.11	103,847.92	34.00	56,848.00	160,695.92	
	รวมค่างานรั้วและกำแพงกันดิน	-	-	97,655.56	2,279,983.96	23,509.00	1,043,308.50	3,323,292.50	
2	งานประตูรั้ว								

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนแผ่นเมทัลชีทประตูรั้ว	870.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	60,900.00	60,900.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.	122.850	กก.	27.62	3,393.11	10.00	1,228.50	4,621.62	
	- งานทาสีน้ำมัน	122.850	ตร.ม.	37.93	4,659.70	38.00	4,668.30	9,328.00	
	รวมค่างานประตูรั้ว	-	-	65.55	8,052.81	118.00	66,796.80	74,849.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,398,142.12	



ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานงานก่อสร้างขั้วศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางบุตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					44,652.40	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก		รวม					37,357.37	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					20,665.16	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					2,111.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 170,445.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างซุ้มศาลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานพื้น ค.ส.ล. บริเวณซุ้มศาลา		รวม					48,810.77	
6	งานพื้น ค.ส.ล. บริเวณบ่อซึม		รวม					16,848.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								170,445.70	

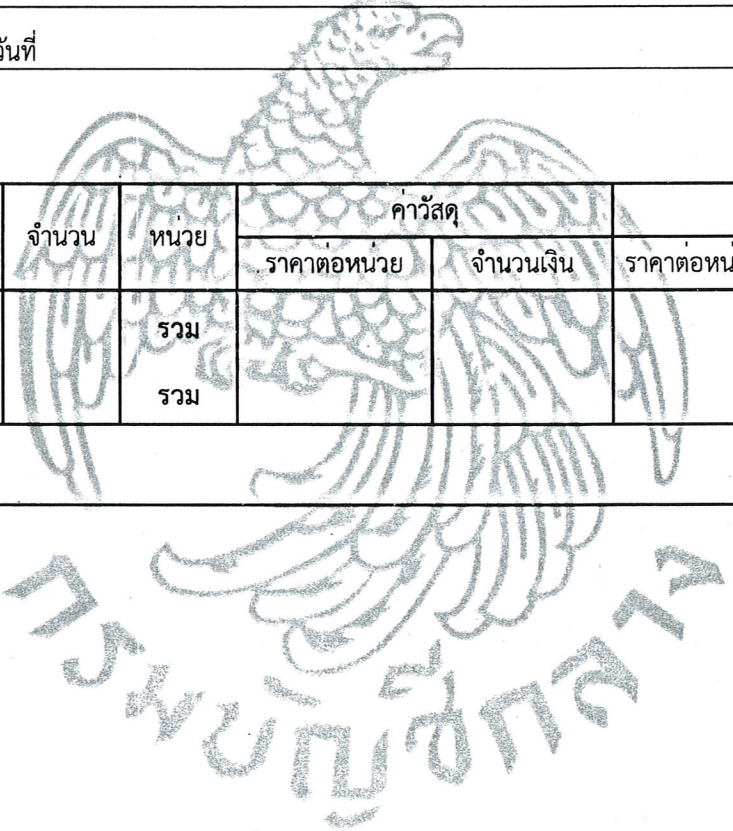

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 170,445.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:03




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	7.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,121.84	1,121.84	
	- คอนกรีตหยาบ	.950	ลบ.ม.	1,612.51	1,531.88	398.00	378.10	1,909.98	
	- ทราดยาบ	1.190	ลบ.ม.	514.02	611.68	91.00	108.29	719.97	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	4.210	ลบ.ม.	2,149.53	9,049.52	391.00	1,646.11	10,695.63	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	35.140	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,673.62	4,673.62	
	- ไม้แบบ	28.110	ลบ.ฟ.	514.02	14,449.10	0.00	0.00	14,449.10	
	- ไม้เคร่า	8.420	ลบ.ฟ.	448.60	3,777.21	0.00	0.00	3,777.21	
	- ตะปู	8.790	กก.	36.45	320.39	0.00	0.00	320.40	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	.045	ตัน	19,265.89	866.96	4,100.00	184.50	1,051.47	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.022	ตัน	18,624.30	409.73	4,100.00	90.20	499.93	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	.113	ตัน	17,505.88	1,978.16	3,300.00	372.90	2,351.06	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	.098	ตัน	16,880.00	1,654.24	3,300.00	323.40	1,977.64	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	8.350	กก.	56.39	470.85	0.00	0.00	470.86	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	12.250	ตร.ม.	46.73	572.44	5.00	61.25	633.69	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	77,654.32	35,692.16	15,966.00	8,960.21	44,652.40	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	30.250	ตร.ม.	105.64	3,195.61	50.00	1,512.50	4,708.11	
	- แปะ C-75x45x15 มม. ทหนา 2.3 มม.	182.930	กก.	20.58	3,764.69	10.00	1,829.30	5,594.00	
	- จันทัน C-100x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	154.200	กก.	18.90	2,914.38	10.00	1,542.00	4,456.38	
	- ตะเข้เส้น 2C-100x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	171.820	กก.	18.90	3,247.39	10.00	1,718.20	4,965.60	
	- ดั้ง C-125x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	12.280	กก.	18.44	226.44	10.00	122.80	349.24	
	- อะเส C-125x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	214.830	กก.	18.44	3,961.46	10.00	2,148.30	6,109.77	
	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.	9.800	กก.	22.69	222.36	10.00	98.00	320.36	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. พร้อมติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	30.250	ตร.ม.	251.00	7,592.75	75.00	2,268.75	9,861.50	
	- งานทาสี	13.070	ตร.ม.	37.93	495.74	38.00	496.66	992.41	
	รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก	-	-	512.52	25,620.82	223.00	11,736.51	37,357.37	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานพื้นหินขัด	12.250	ตร.ม.	423.81	5,191.67	153.00	1,874.25	7,065.92	
	- งานฉาบพื้นคอนกรีตขัดมัน	4.900	ตร.ม.	100.52	492.54	82.00	401.80	894.35	
	- งานผนังก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น	4.160	ตร.ม.	248.66	1,034.42	89.00	370.24	1,404.67	
	- งานผนังก่ออิฐอมูญเต็มแผ่น	6.840	ตร.ม.	511.65	3,499.68	167.00	1,142.28	4,641.97	
	- งานฉาบผนังฉาบปูนเรียบ	22.000	ตร.ม.	81.90	1,801.80	82.00	1,804.00	3,605.80	
	- งานทาสีภายนอก	31.760	ตร.ม.	62.11	1,972.61	34.00	1,079.84	3,052.45	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,428.65	13,992.72	607.00	6,672.41	20,665.16	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- Safty Breaker 10A 1P Ic 6kA พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- กล่องกันน้ำ ขนาด 186x237x125 mm	1.000	ลูก	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- โคมไฟสำเร็จรูปหลอด LED T8 1x18W	1.000	ชุด	220.00	220.00	115.00	115.00	335.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	1.000	อัน	28.88	28.88	80.00	80.00	108.88	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง พร้อมบล็อก	1.000	ชุด	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- สายไฟฟ้า IE01(THW) 2.5 sq.mm.	50.000	ม.	8.16	408.00	7.00	350.00	758.00	
	- ท่อ UPVC 0.5 นิ้ว	5.000	ม.	16.00	80.00	20.00	100.00	180.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	893.04	1,356.88	332.00	755.00	2,111.88	
5	งานพื้น ค.ส.ล. บริเวณซุ้มศาลา								
	- ทราดยาบ	3.230	ลบ.ม.	514.02	1,660.28	91.00	293.93	1,954.21	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	5.180	ลบ.ม.	2,149.53	11,134.56	391.00	2,025.38	13,159.95	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4.800	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	638.40	638.40	
	- ไม้แบบ	3.840	ลบ.ฟ.	514.02	1,973.83	0.00	0.00	1,973.84	
	- ไม้คร่า	1.150	ลบ.ฟ.	448.60	515.89	0.00	0.00	515.89	
	- ตะปู	1.200	กก.	36.45	43.74	0.00	0.00	43.74	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.@0.20 ม.	51.750	ตร.ม.	46.73	2,418.27	5.00	258.75	2,677.03	
	- งานฉาบพื้นหินขัด	51.750	ตร.ม.	385.12	19,929.96	153.00	7,917.75	27,847.71	
	รวมค่างานพื้น ค.ส.ล. บริเวณซุ้มศาลา	-	-	4,094.47	37,676.53	773.00	11,134.21	48,810.77	
	งานพื้น ค.ส.ล. บริเวณบ่อซึม								
	- ทราดยาบ	2.130	ลบ.ม.	514.02	1,094.86	91.00	193.83	1,288.69	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	3.400	ลบ.ม.	2,149.53	7,308.40	391.00	1,329.40	8,637.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.750	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	498.75	498.75	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	3.000	ลบ.ฟ.	514.02	1,542.06	0.00	0.00	1,542.06	
	- ไม้โครง	.900	ลบ.ฟ.	448.60	403.74	0.00	0.00	403.74	
	- ตะปู	.940	กก.	36.45	34.26	0.00	0.00	34.26	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.@0.20 ม.	34.000	ตร.ม.	46.73	1,588.82	5.00	170.00	1,758.82	
	- ฝาทองเหลือง	8.000	ชุด	305.00	2,440.00	30.50	244.00	2,684.00	
	รวมค่างานพื้น ค.ส.ล. บริเวณบ่อซีม	-	-	4,014.35	14,412.14	650.50	2,435.98	16,848.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								170,445.70	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล.		รวม					356,024.72	
2	ที่ห้ามล้อ (บริเวณโรงจอดรถ)		รวม					7,098.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								363,122.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 363,122.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล.								
	- ปรับพื้นทางเดิม บดอัดแน่น	619.000	ตร.ม.	0.00	0.00	13.04	8,071.76	8,071.76	
	- ทราฮายาบ	30.950	ลบ.ม.	514.02	15,908.91	91.00	2,816.45	18,725.37	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 320 ksc.)	92.850	ลบ.ม.	2,308.41	214,335.86	306.00	28,412.10	242,747.97	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ RB 15 มม. (SR 24)	.148	ตัน	32,042.99	4,742.36	3,300.00	488.40	5,230.76	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ RB 19 มม. (SR 24)	.030	ตัน	33,480.37	1,004.41	2,900.00	87.00	1,091.41	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ DB 16 มม. (SD 40)	.272	ตัน	16,880.00	4,591.36	3,300.00	897.60	5,488.96	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 6 มม.@0.20 ม.	619.000	ตร.ม.	78.00	48,282.00	5.00	3,095.00	51,377.00	
	- แบบเหล็ก	128.000	ม.	10.00	1,280.00	20.60	2,636.80	3,916.80	
	- งานตีเส้นจอดรถ	19.890	ตร.ม.	290.00	5,768.10	0.00	0.00	5,768.10	
	- ค่าตัดรอยต่อ	251.100	ม.	0.00	0.00	21.19	5,320.81	5,320.81	
	- ค่ายาแนวรอยต่อ	263.100	ม.	0.00	0.00	12.53	3,296.64	3,296.64	
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	619.000	ตร.ม.	0.00	0.00	8.06	4,989.14	4,989.14	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานลานจอดรถ ค.ส.ล.	-	-	85,603.79	295,913.00	9,977.42	60,111.70	356,024.72	
2	ที่ห้ามล้อ (บริเวณโรงจอดรถ)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	.520	ลบ.ม.	2,149.53	1,117.75	306.00	159.12	1,276.88	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,197.00	1,197.00	
	- ไม้แบบ	4.500	ลบ.ฟ.	514.02	2,313.09	0.00	0.00	2,313.09	
	- ไม้คร่า	1.350	ลบ.ฟ.	448.60	605.61	0.00	0.00	605.61	
	- ตะปู	2.250	กก.	36.45	82.01	0.00	0.00	82.01	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	.065	ตัน	19,265.89	1,252.28	4,100.00	266.50	1,518.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.860	กก.	56.39	104.88	0.00	0.00	104.89	
	รวมค่าที่ห้ามล้อ (บริเวณโรงจอดรถ)	-	-	22,470.88	5,475.62	4,539.00	1,622.62	7,098.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								363,122.98	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล.		รวม					307,575.24	
2	ที่ห้ามล้อ (บริเวณด้านข้าง)		รวม					7,817.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								315,392.74	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 315,392.74 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานจอดรถ ค.ส.ล.								
	- ปรับพื้นทางเดิม บดอัดแน่น	530.000	ตร.ม.	0.00	0.00	13.04	6,911.20	6,911.20	
	- ทราดยหยาบ	26.500	ลบ.ม.	514.02	13,621.53	91.00	2,411.50	16,033.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 320 ksc.)	79.500	ลบ.ม.	2,308.41	183,518.59	306.00	24,327.00	207,845.60	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ RB 15 มม. (SR 24)	.136	ตัน	32,042.99	4,357.84	3,300.00	448.80	4,806.65	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ RB 19 มม. (SR 24)	.040	ตัน	33,480.37	1,339.21	2,900.00	116.00	1,455.21	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ DB 16 มม. (SD 40)	.233	ตัน	16,880.00	3,933.04	3,300.00	768.90	4,701.94	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 6 มม.@0.20 ม.	538.000	ตร.ม.	78.00	41,964.00	5.00	2,690.00	44,654.00	
	- แบบเหล็ก	154.000	ม.	10.00	1,540.00	20.60	3,172.40	4,712.40	
	- งานตีเส้นจอดรถ	15.670	ตร.ม.	290.00	4,544.30	0.00	0.00	4,544.30	
	- ค่าตัดรอยต่อ	220.600	ม.	0.00	0.00	21.19	4,674.51	4,674.51	
	- ค่ายาแนวรอยต่อ	236.600	ม.	0.00	0.00	12.53	2,964.60	2,964.60	
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	530.000	ตร.ม.	0.00	0.00	8.06	4,271.80	4,271.80	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานลานจอดรถ ค.ส.ล.	-	-	85,603.79	254,818.51	9,977.42	52,756.71	307,575.24	
	ที่ห้ามล้อ (บริเวณด้านข้าง)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	.570	ลบ.ม.	2,149.53	1,225.23	306.00	174.42	1,399.65	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	9.900	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,316.70	1,316.70	
	- ไม้แบบ	4.950	ลบ.ฟ.	514.02	2,544.39	0.00	0.00	2,544.40	
	- ไม้คร่ำ	1.490	ลบ.ฟ.	448.60	668.41	0.00	0.00	668.41	
	- ตะปู	2.480	กก.	36.45	90.39	0.00	0.00	90.40	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	.072	ตัน	19,265.89	1,387.14	4,100.00	295.20	1,682.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.050	กก.	56.39	115.59	0.00	0.00	115.60	
	รวมค่าที่ห้ามล้อ (บริเวณด้านข้าง)	-	-	22,470.88	6,031.15	4,539.00	1,786.32	7,817.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								315,392.74	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานหลังคาโรงจอดรถ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					671,927.27	
2	งานโครงหลังคา		รวม					825,426.57	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					22,426.00	
4	งานระบายน้ำฝน		รวม					210,141.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,729,921.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,729,921.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	84.000	ตัน	1,456.72	122,364.48	420.00	35,280.00	157,644.48	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ	84.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	12,600.00	12,600.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	197.440	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	19,546.56	19,546.56	
	- คอนกรีตหยาบ	4.390	ลบ.ม.	1,612.51	7,078.91	398.00	1,747.22	8,826.14	
	- ทราดยหยาบ	7.780	ลบ.ม.	514.02	3,999.07	91.00	707.98	4,707.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	75.220	ลบ.ม.	2,149.53	161,687.64	391.00	29,411.02	191,098.67	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	334.330	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	44,465.89	44,465.89	
	- ไม้แบบ	217.300	ลบ.ฟ.	514.02	111,696.54	0.00	0.00	111,696.55	
	- ไม้คร่า	65.190	ลบ.ฟ.	448.60	29,244.23	0.00	0.00	29,244.23	
	- ตะปู	83.580	กก.	36.45	3,046.49	0.00	0.00	3,046.49	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	.268	ตัน	19,265.89	5,163.25	4,100.00	1,098.80	6,262.06	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.103	ตัน	18,624.30	1,918.30	4,100.00	422.30	2,340.60	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	2.156	ตัน	17,505.88	37,742.67	3,300.00	7,114.80	44,857.48	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	1.451	ตัน	16,991.14	24,654.14	2,900.00	4,207.90	28,862.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.330	กก.	56.39	6,729.01	0.00	0.00	6,729.02	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	79,175.45	515,324.73	16,082.00	156,602.47	671,927.27	
	งานโครงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.40 มม. สี พร้อมฉนวน PE ทน 5 มม.	744.000	ตร.ม.	230.00	171,120.00	70.00	52,080.00	223,200.00	
	- แปะ C-100x50x20x3.2 มม.	2,821.000	กก.	20.13	56,786.73	10.00	28,210.00	84,996.73	
	- ท่อเหล็ก 76.3 มม.หนา 3.2 มม.	1,326.240	กก.	27.64	36,657.27	10.00	13,262.40	49,919.67	
	- ท่อเหล็ก 101.6 มม.หนา 4.0 มม.	3,556.080	กก.	27.88	99,143.51	10.00	35,560.80	134,704.31	
	- ท่อเหล็ก 139.8 มม.หนา 4.5 มม.	4,243.650	กก.	27.87	118,270.52	12.00	50,923.80	169,194.33	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นเหล็ก 0.30x0.35 ม.หนา 10 มม.	42.000	แผ่น	450.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม หนา 6 มม.	168.000	แผ่น	200.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- J-Bolt- 25 มม. ยาว 500 มม.	168.000	ชุด	195.00	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็ก (รองพื้น 3 เที่ยว)	596.440	ตร.ม.	93.03	55,486.81	38.00	22,664.72	78,151.53	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	1,271.55	622,724.84	150.00	202,701.72	825,426.57	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Safty Breaker 10A 1P Ic 6kA พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- กล่องกันน้ำ ขนาด 186x237x125 mm.	1.000	ลูก	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- โคมไฟสำเร็จรูปหลอด LED T8 1x18W	24.000	ชุด	220.00	5,280.00	115.00	2,760.00	8,040.00	
	- สายไฟฟ้า IE01(THW) 2.5 sq.mm.	500.000	ม.	8.16	4,080.00	7.00	3,500.00	7,580.00	
	- ท่อ UPVC 0.5 นิ้ว	170.000	ม.	16.00	2,720.00	20.00	3,400.00	6,120.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	820.16	12,656.00	252.00	9,770.00	22,426.00	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบายน้ำฝน								
	- รางระบายน้ำฝน สแตนเลส กว้าง 0.30 ม.	52.000	ม.	2,600.00	135,200.00	260.00	13,520.00	148,720.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	15.750	ม.	160.00	2,520.00	100.00	1,575.00	4,095.00	
	- ท่อ PVC 8 นิ้ว ชั้น 8.5	52.000	ม.	545.00	28,340.00	300.00	15,600.00	43,940.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	6,926.44	6,926.44	2,077.93	2,077.93	9,004.37	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 50x50 ซม.	1.000	ชุด	2,717.00	2,717.00	815.10	815.10	3,532.10	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 50x50 ซม.	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่างานระบายน้ำฝน	-	-	13,798.44	176,553.44	3,553.03	33,588.03	210,141.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,729,921.31	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		รวม					147,859.82	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.		รวม					161,034.11	
3	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.		รวม					30,729.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								339,623.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 339,623.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	369.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	36,571.59	36,571.59	
	- คอนกรีตหยาบ	17.920	ลบ.ม.	1,612.51	28,896.17	398.00	7,132.16	36,028.34	
	- ทราดยหยาบ	11.200	ลบ.ม.	514.02	5,757.02	91.00	1,019.20	6,776.22	
	- ท่อ ค.ส.ล. สำเร็จรูป 0.60 ม.	111.000	ท่อน	516.97	57,383.67	100.00	11,100.00	68,483.67	
	รวมค่างานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	-	2,643.50	92,036.86	688.00	55,822.95	147,859.82	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	19.890	ลบ.ม.	2,149.53	42,754.15	306.00	6,086.34	48,840.49	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	199.680	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	26,557.44	26,557.44	
	- ไม้แบบ	79.870	ลบ.ฟ.	514.02	41,054.77	0.00	0.00	41,054.78	
	- ไม้คร่าว	23.960	ลบ.ฟ.	448.60	10,748.45	0.00	0.00	10,748.46	
	- ตะปู	49.920	กก.	36.45	1,819.58	0.00	0.00	1,819.58	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเสริม RB9 (SR24)	1.027	ตัน	18,624.30	19,127.15	4,100.00	4,210.70	23,337.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.800	กก.	56.39	1,624.03	0.00	0.00	1,624.03	
	- เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	52.000	กก.	72.53	3,771.56	12.00	624.00	4,395.56	
	- ท่อ PVC 10 นิ้ว ชั้น 8.5	1.500	ม.	788.75	1,183.12	300.00	450.00	1,633.13	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	786.75	786.75	236.03	236.03	1,022.78	
	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล.	-	-	23,477.32	122,869.56	5,087.03	38,164.51	161,034.11	
	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc.)	2.500	ลบ.ม.	2,149.53	5,373.82	306.00	765.00	6,138.83	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	22.620	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,008.46	3,008.46	
	- ไม้แบบ	9.050	ลบ.ฟ.	514.02	4,651.88	0.00	0.00	4,651.88	
	- ไม้คร่าว	2.720	ลบ.ฟ.	443.60	1,220.19	0.00	0.00	1,220.19	
	- ตะปู	5.660	กก.	36.45	206.30	0.00	0.00	206.31	

ไพศาล นรรัตน์


09 กรกฎาคม 2563 16:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB9 (SR24)	.095	ตัน	18,624.30	1,769.30	4,100.00	389.50	2,158.81	
	- เหล็กเสริม DB12 (SD40)	.131	ตัน	17,505.88	2,293.27	3,300.00	432.30	2,725.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.270	กก.	56.39	353.56	0.00	0.00	353.57	
	- เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	170.720	กก.	16.13	2,753.71	12.00	2,048.64	4,802.35	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5)	18.720	ท่อน	251.87	4,715.00	40.00	748.80	5,463.81	
	รวมค่างานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	-	-	39,603.17	23,337.03	7,891.00	7,392.70	30,729.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								339,623.71	

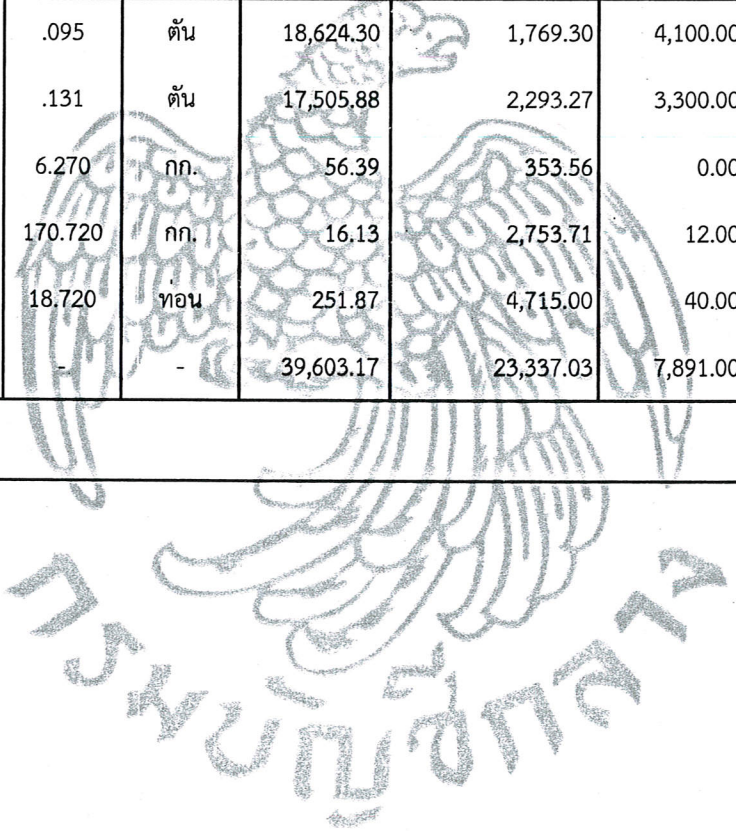

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินเท้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเดินเท้า		รวม					209,476.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								209,476.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 209,476.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเดินเท้า								
	- คอนกรีตหยาบ	9.000	ลบ.ม.	1,612.51	14,512.59	398.00	3,582.00	18,094.59	
	- ทราดยหยาบ	9.000	ลบ.ม.	514.02	4,626.18	91.00	819.00	5,445.18	
	- ทราดยละเอียดหยาบรอง	.250	ลบ.ม.	794.39	198.59	0.00	0.00	198.60	
	- บล็อกคอนกรีตปูพื้น ขนาด 30x30x6 ซม.	182.000	ตร.ม.	666.00	121,212.00	50.00	9,100.00	130,312.00	
	- คั่นหินสำเร็จรูป	214.000	ทอน	224.00	47,936.00	35.00	7,490.00	55,426.00	
	รวมค่างานทางเดินเท้า	-	-	3,810.92	188,485.36	574.00	20,991.00	209,476.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								209,476.37	

ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานงานเกาะกลางถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้างตำบลบางบุตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกาะกลางถนน		รวม					21,223.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,223.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,223.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกาะกลางถนน								
	- คอนกรีตหยาบ	.860	ลบ.ม.	1,612.51	1,386.75	398.00	342.28	1,729.04	
	- ทราดยหยาบ	1.080	ลบ.ม.	514.02	555.14	91.00	98.28	653.42	
	- ทราดยละเอียดหยาบรอง	.020	ลบ.ม.	794.39	15.88	0.00	0.00	15.89	
	- บล็อกคอนกรีตปูพื้น ขนาด 30x30x6 ซม.	17.250	ตร.ม.	666.00	11,488.50	50.00	862.50	12,351.00	
	- คั่นหินสำเร็จรูป	26.000	ทอน	224.00	5,824.00	25.00	650.00	6,474.00	
	รวมค่างานเกาะกลางถนน	-	-	3,810.92	19,270.27	564.00	1,953.06	21,223.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,223.35	



ไพศาล นรรัตน์

09 กรกฎาคม 2563 16:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานงานตีเส้นจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตีเส้นจราจร		รวม					13,145.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,145.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,145.70 บาท ต่อ 1 หน่วย


ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตีเส้นจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	45.330	ตร.ม.	290.00	13,145.70	0.00	0.00	13,145.70	
	รวมค่างานตีเส้นจราจร	-	-	290.00	13,145.70	0.00	0.00	13,145.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,145.70	

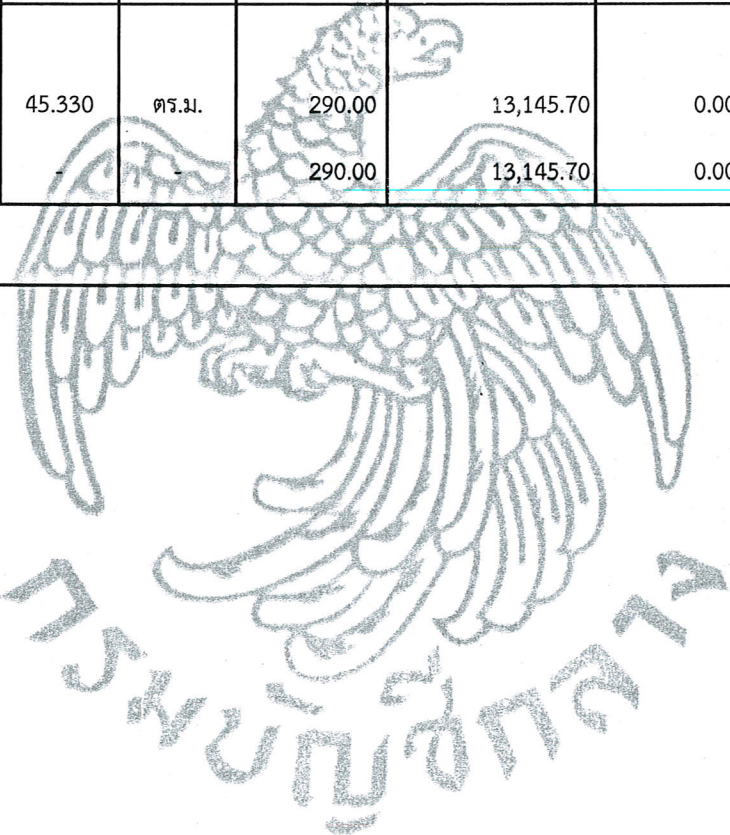

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผนังกันและหมายเลขห้อง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังกันและหมายเลขห้อง		รวม					159,280.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								159,280.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 159,280.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังกันและหมายเลขห้อง								
	- งานประตูเลื่อนรางแขวนบานคู่ 5x2.8 ม.	1.000	ชุด	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	
	- งานกันแฉงอลูมิเนียม ประตูบานสวิง ขนาด 4x2.8 ม.	1.000	ชุด	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	
	- หมายเลขห้องแผ่นสแตนเลสเงากัดกรดสีดำ ขนาด 10x20 ซม.	75.000	แผ่น	940.00	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	
	- หมายเลขห้องแผ่นสแตนเลสเงากัดกรดสีดำ ขนาด 30x45 ซม.	4.000	แผ่น	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- สติกเกอร์ผ้าติดกระจกทางเข้าอาคาร	12.000	ตร.ม.	540.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	รวมค่างานผนังกันและหมายเลขห้อง	-	-	71,780.00	159,280.00	0.00	0.00	159,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								159,280.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางบุตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					364,054.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								364,054.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 364,054.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- งานเปลี่ยนสายไฟจากตู้ MDB ไปยังตู้ LP จาก Cable CV 1Cx50 sqmm. เป็น 1Cx120 sqmm.	100.000	ม.	575.00	57,500.00	65.00	6,500.00	64,000.00	
	- งานสายไฟ IEC01 6 sqmm. (ขอมิเตอร์ไฟฟ้า 75 ชุด)	8,800.000	ม.	20.23	178,024.00	12.00	105,600.00	283,624.00	
	- เดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งปลั๊กและสวิตช์เพิ่ม (ห้องพักเจ้าหน้าที่)	3.000	จุด	910.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
	- เดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งปลั๊กและสวิตช์เพิ่ม (ห้องคัดกรอง)	4.000	จุด	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ติดตั้งชุดกายยัดโยงเสาไฟฟ้าแรงสูง	1.000	จุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,305.23	251,954.00	77.00	112,100.00	364,054.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								364,054.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบป้องกันฟ้าผ่า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางบุตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า		รวม					100,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								100,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 100,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.000	งาน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่างานระบบป้องกันฟ้าผ่า	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								100,000.00	

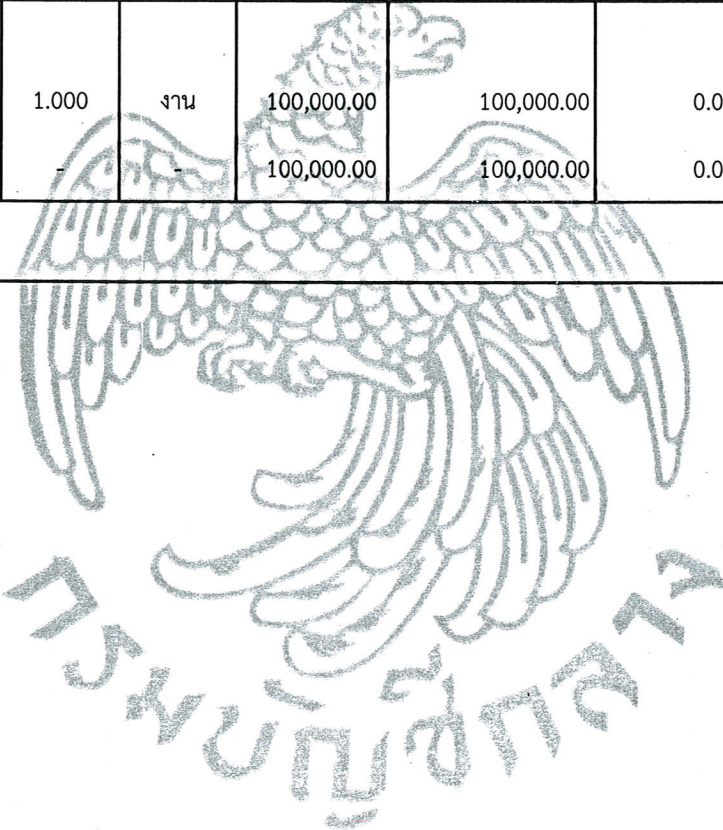

ไพศาล นรรัตน์
09 กรกฎาคม 2563 16:54:06



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน, งานผนัง ค.ส.ล. กันดิน, งานรั้วแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายในวัน ๙๐ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็มพร้อมฐานราก โรงจอดรถ, งานลานจอดรถ ค.ส.ล. แล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ยกเว้นพื้นโรงจอดรถ), งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ยกเว้นงานต่อปากบ่อพักและฝาบ่อพัก), งานรั้วแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ยกเว้นประตูรั้ว), งานผนังกันและหมายเลขห้องและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานขั้วศาลา, งานทางเดินเท้า, งานเกาะกลางถนน, งานตีเส้นจราจร, งานประตูรั้ว, งานระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุเพิ่มเติม

- ให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองประกอบการพิจารณา โดยให้ส่งมาให้พิจารณาตรวจสอบ ในวันทำการที่ ๔ นับถัดจากวันเสนอราคา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ส่งตัวอย่างหัวล่อฟ้า โดยส่งเป็นชิ้นงานที่แสดงการติดตั้งหัวล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด พร้อมแคตตาล็อก

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

