

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุกูลนาคานาชาติดากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุกูลนาคานาชาติดากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆ(ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 7,137,101.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน пр.5 (ก)

6.4 รายงาน пр.5 (ข)

6.5 รายงาน пр.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

7.2 ปาลชาติ ปรีชาลัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐรัฐ มั่นนุกติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ณัฐรัฐ มั่นนุกติ

05 มกราคม 2564 13:42:06



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางบุตร	อำเภอบ้านค่าย	จังหวัดระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด						
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาลชาติ ปริชาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐรัฐ มั่นนุกูติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐรัฐ มั่นนุกูติ

05 มกราคม 2564 13:14:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย จำนวน 1.000 หลังละ 4,974,745.71 บาท	4,974,745.71	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,162,355.50	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 มกราคม 2564 13:14:23



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		
		7,137,101.21	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย
					จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาลชาติ ปริชาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐรัฐ มัทนภูติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตำบลบางบุตร

อำเภอ

บ้านค่าย

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย	450,000.00	31,500.00	481,500.00	
2	กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด	364,680.00	25,527.60	390,207.60	
3	พัดลมโคโนขนาด 16 นิ้ว	81,600.00	5,712.00	87,312.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 30000 BTU	676,261.62	47,338.31	723,599.93	
รวมค่าก่อสร้าง				1,682,619.53	

ณัฐรัฐ มั่นนุกติ
05 มกราคม 2564 13:14:17



กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ	บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36000 BTU	263,551.38	18,448.59	281,999.97	
6	โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	184,800.00	12,936.00	197,736.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,162,355.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒

อำเภอ

บ้านค่าย

จังหวัด

ระยอง


แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย		รวม					450,000.00	
2	กระดานเซรามิกกรีนบอร์ด		รวม					364,680.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,020,893.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ
05 มกราคม 2564 13:13:25

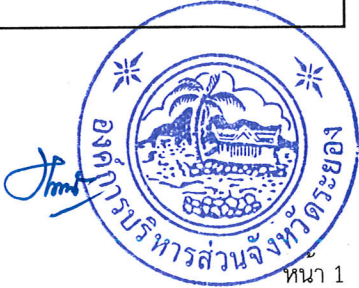

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	พัดลมโฉบขนาด 16 นิ้ว		รวม					81,600.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 30000 BTU		รวม					676,261.62	
5	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36000 BTU		รวม					263,551.38	
6	โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว		รวม					184,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,020,893.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,020,893.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มั่นภูติ
05 มกราคม 2564 13:13:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย								
	1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส4สาย22เควีขนาด160เควีเอ	1.000	ชุด	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
	รวมค่างานการขยายเขตระบบจำหน่าย	-	-	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
2	กระดานเซรามิกกรีนบอร์ด								
	2.1 กระดานเซรามิกกรีนบอร์ด	12.000	ชุด	30,390.00		0.00	0.00	364,680.00	
	รวมค่ากระดานเซรามิกกรีนบอร์ด	-	-	30,390.00	364,680.00	0.00	0.00	364,680.00	
3	พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว								
	3.1 พัดลมโคจรขนาด16นิ้ว	60.000	ชุด	1,360.00		0.00	0.00	81,600.00	
	รวมค่าพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว	-	-	1,360.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 30000 BTU								

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ
05 มกราคม 2564 13:13:25

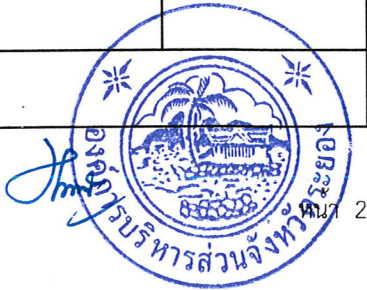

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด30000BTU	18.000	ชุด	37,570.09		0.00	0.00	676,261.62	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 30000 BTU	-	-	37,570.09	676,261.62	0.00	0.00	676,261.62	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36000 BTU								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด36000BTU	6.000	ชุด	43,925.23		0.00	0.00	263,551.38	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36000 BTU	-	-	43,925.23	263,551.38	0.00	0.00	263,551.38	
6	โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว								
	6.1 โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVขนาด50นิ้ว	12.000	ชุด	15,400.00		0.00	0.00	184,800.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ


05 มกราคม 2564 13:13:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	-	-	15,400.00	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00	

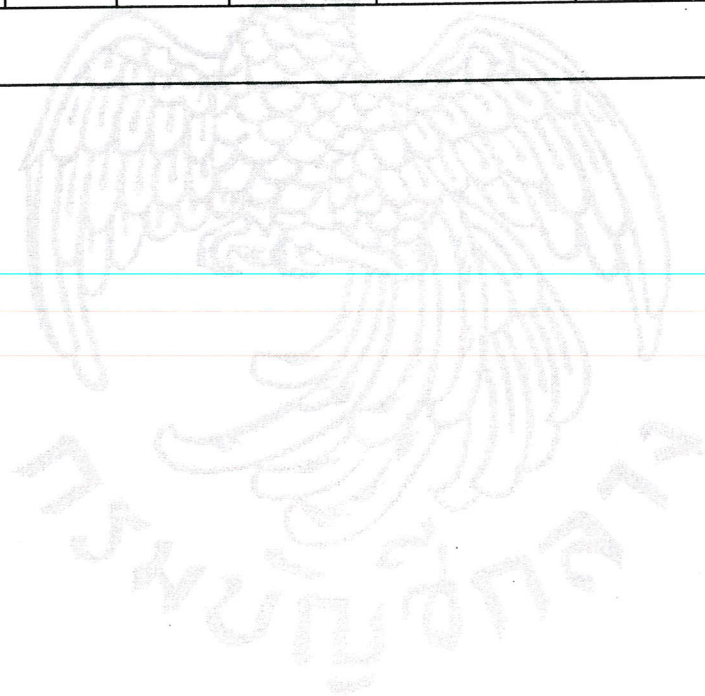



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาลชาติ ปริชาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นัษฐัฐ มั่นนุกูดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย	3,827,610.77	1.2997	4,974,745.71	
รวมค่าก่อสร้าง				4,974,745.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

4,974,745.71

บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

10

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,974,745.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

4,974,745.71

บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					103,780.25	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,703,696.23	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,020,134.29	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,827,610.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,827,610.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มั่นภูติ
05 มกราคม 2564 13:13:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนแผ่นยึดขั้วบอร์ตขอบลาด หน้า 9 มม.	360.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	9,000.00	9,000.00	
	- รื้อถอนผ้า T-Bar	87.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,187.50	2,187.50	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,500.00	4,500.00	
	- รื้อถอนผนังกรุกระเบื้องเซรามิค	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	5,250.00	5,250.00	
	- รื้อถอนผิวกระเบื้องเคาเตอร์ ค.ส.ล. (เดิม)	11.750	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	411.25	411.25	
	- รื้อถอนพื้นพรม	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	1,050.00	1,050.00	
	- รื้อถอนประตู1 พร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	715.50	2,146.50	2,146.50	
	- รื้อถอนประตู2 พร้อมวงกบ	18.000	ชุด	0.00	0.00	490.00	8,820.00	8,820.00	
	- รื้อถอนประตู3 พร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	210.00	210.00	
	- รื้อถอนประตู4 พร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	210.00	210.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง1 พร้อมวงกบ	27.000	ชุด	0.00	0.00	972.00	26,244.00	26,244.00	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 มกราคม 2564 13:13:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนหน้าต่าง2 พร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	95.00	285.00	285.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง3 พร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	95.00	285.00	285.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐกันห้องน้ำ	63.400	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,536.00	2,536.00	
	- รื้อถอนโถส้วม	15.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	2,100.00	2,100.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะ	8.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,120.00	1,120.00	
	-	13.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,820.00	1,820.00	
	รื้อถอนอ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,820.00	1,820.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	141.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	4,935.00	4,935.00	
	- รื้อถอนพัดลม	60.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	2,100.00	2,100.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	11.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	5,500.00	5,500.00	
	- รื้อถอนพื้นหินล้างหินขัดเดิม	425.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	21,250.00	21,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	3,912.50	103,780.25	103,780.25	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้า								
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม.	260.000	ตร.ม.	191.82	49,873.20	75.00	19,500.00	69,373.20	
	ฉาบรอยต่อเรียบ ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ชนิดทนชื้น	190.000	ตร.ม.	237.42	45,109.80	75.00	14,250.00	59,359.80	
	ฉาบรอยต่อเรียบ								
	- ทาสีฝ้า	450.000	ตร.ม.	53.22	23,949.00	30.00	13,500.00	37,449.00	
	- งานทาสีท้องพื้น	670.000	ตร.ม.	43.16	28,917.20	30.00	20,100.00	49,017.20	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	90.000	ตร.ม.	254.79	22,931.10	158.00	14,220.00	37,151.10	
	- ปูกระเบื้องยาง หน้า 2 มม.	805.000	ตร.ม.	450.00	362,250.00	80.00	64,400.00	426,650.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC	385.000	ม.	116.66	44,914.10	0.00	0.00	44,914.10	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 มกราคม 2564 13:13:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวจบ PVC	21.600	ม.	80.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 24"x 24"	425.000	ตร.ม.	657.58	279,471.50	222.00	94,350.00	373,821.50	
	งานผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 12"x12"	150.000	ตร.ม.	282.22	42,333.00	166.00	24,900.00	67,233.00	
	- เคาน์เตอร์ค.ส.ล.เดิม กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	11.750	ตร.ม.	282.22	3,316.08	0.00	0.00	3,316.09	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน	1,004.000	ตร.ม.	43.16	43,332.64	30.00	30,120.00	73,452.64	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียมบานคู่+ช่องแสง 1	3.000	ชุด	16,695.00	50,085.00	0.00	0.00	50,085.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเดี่ยว+หน้าต่างบานเกล็ด+ช่องแสง 2	18.000	ชุด	21,700.00	390,600.00	0.00	0.00	390,600.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเดี่ยว+ช่องแสง 3	3.000	ชุด	7,875.00	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู UPVC พร้อมวงกบ 4	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	27.000	ชุด	22,680.00	612,360.00	0.00	0.00	612,360.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด 2	3.000	ชุด	4,935.00	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด 3	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	12.000	ชุด	12,600.00	151,200.00	800.00	9,600.00	160,800.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	170.00	1,020.00	22,020.00	
	- โถส้วมชักโครกมีหม้อพักน้ำแบบ Dual Flush	15.000	ชุด	3,990.00	59,850.00	450.00	6,750.00	66,600.00	
	- โถปัสสาวะ	8.000	ชุด	3,750.00	30,000.00	450.00	3,600.00	33,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	1,370.00	17,810.00	450.00	5,850.00	23,660.00	
	- ก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	890.00	11,570.00	25.00	325.00	11,895.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	15.000	ชุด	650.00	9,750.00	70.00	1,050.00	10,800.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	ชุด	220.00	3,300.00	70.00	1,050.00	4,350.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้อง ขนาด 2.85 x 1.00 ม.	2.000	ชุด	1,840.00	3,680.00	70.00	140.00	3,820.00	
	- กระเบื้องขนาด 3.45 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	2,227.80	2,227.80	70.00	70.00	2,297.80	
	- กระเบื้องขนาด 0.60 x 0.80 ม.	3.000	ชุด	309.60	928.80	70.00	210.00	1,138.80	
	- floor drain ขนาด 2 นิ้ว	21.000	ชุด	319.00	6,699.00	75.00	1,575.00	8,274.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	114,743.65	2,377,116.22	3,636.00	326,580.00	2,703,696.23	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบเมนไฟฟ้า (หลัก)								
	- ตู้ Main distribution board	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	- MCCB 250AT, 3P, Ic 25kA	1.000	ตัว	11,900.00	11,900.00	1,190.00	1,190.00	13,090.00	
	- เบรกเกอร์ขนาด 70AT, 3P, Ic 10kA	4.000	ตัว	4,350.00	17,400.00	435.00	1,740.00	19,140.00	
	ระบบเมนไฟฟ้า (ย่อย)								
	- ตู้ Load panel 12 ช่อง	4.000	ชุด	8,170.00	32,680.00	817.00	3,268.00	35,948.00	

ณัฐรัฐ มั่นานฤติ

05 มกราคม 2564 13:13:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ขนาด 70AT, 3P, Ic 10kA	4.000	ตัว	4,350.00	17,400.00	435.00	1,740.00	19,140.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 50AT, 1P, Ic 10kA	3.000	ตัว	835.00	2,505.00	83.50	250.50	2,755.50	
	- ลูกเบรกเกอร์ 40AT, 1P, Ic 10kA	15.000	ตัว	835.00	12,525.00	83.50	1,252.50	13,777.50	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16AT, 1P, Ic 10kA	5.000	ตัว	565.00	2,825.00	56.50	282.50	3,107.50	
	- ตู้ Consumer unit 6 ช่อง	12.000	ชุด	2,570.00	30,840.00	257.00	3,084.00	33,924.00	
	- เมนเบรกเกอร์ขนาด 50AT, 2P, Ic 10kA	3.000	ตัว	1,510.00	4,530.00	151.00	453.00	4,983.00	
	- เมนเบรกเกอร์ขนาด 40AT, 2P, Ic 10kA	9.000	ตัว	1,510.00	13,590.00	151.00	1,359.00	14,949.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 32AT, 1P, Ic 10kA	24.000	ตัว	565.00	13,560.00	56.50	1,356.00	14,916.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16AT, 1P, Ic 10kA	24.000	ตัว	565.00	13,560.00	56.50	1,356.00	14,916.00	
	คอมไฟฟ้า								
	- คอมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิก ชนิดติดลอย	36.000	ชุด	2,010.00	72,360.00	115.00	4,140.00	76,500.00	
	หลอด LED TUBE T8 1x18 วัตต์								




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอมพิวเตอร์แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย	105.000	ชุด	2,340.00	245,700.00	150.00	15,750.00	261,450.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A , ฝาครอบ	35.000	ชุด	112.00	3,920.00	90.00	3,150.00	7,070.00	
	พร้อมตะแกรงและกล่องพลาสติกกลอย								
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	2,275.000	ม.	8.15	18,541.25	7.00	15,925.00	34,466.25	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	189.000	ม.	12.29	2,322.81	10.00	1,890.00	4,212.81	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 6 Sq.mm.	417.000	ม.	20.23	8,435.91	12.00	5,004.00	13,439.91	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	756.000	ม.	35.25	26,649.00	16.00	12,096.00	38,745.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	120.000	ม.	54.70	6,564.00	20.00	2,400.00	8,964.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 25 Sq.mm.	160.000	ม.	85.80	13,728.00	25.00	4,000.00	17,728.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 35 Sq.mm.	10.000	ม.	113.90	1,139.00	30.00	300.00	1,439.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 120 Sq.mm.	300.000	ม.	575.00	172,500.00	65.00	19,500.00	192,000.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 มกราคม 2564 13:13:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT ขนาด 15mm (1/2" นิ้ว)	1,137.000	ม.	25.49	28,982.13	22.00	25,014.00	53,996.13	
	- ท่อ EMT ขนาด 20mm (3/4" นิ้ว)	75.000	ม.	36.80	2,760.00	24.00	1,800.00	4,560.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 25mm (1" นิ้ว)	45.000	ม.	52.32	2,354.40	28.00	1,260.00	3,614.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 32mm (1 3/4" นิ้ว)	28.000	ม.	91.23	2,554.44	32.00	896.00	3,450.44	
	- ท่อ IMC ขนาด 65mm (2 1/2" นิ้ว)	75.000	ม.	571.33	42,849.75	55.00	4,125.00	46,974.75	
	- Wireway ขนาด 50x75 mm	150.000	ม.	122.95	18,442.50	30.00	4,500.00	22,942.50	
	- Wireway ขนาด 75x100 mm	30.000	ม.	139.34	4,180.20	40.00	1,200.00	5,380.20	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	3.000	ชุด	960.00	2,880.00	288.00	864.00	3,744.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.	3.000	ชุด	336.00	1,008.00	100.80	302.40	1,310.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	70,427.78	876,186.39	7,432.30	143,947.90	1,020,134.29	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,827,610.77	



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนแล้วเสร็จ, งานติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานประตูหน้าต่างภายในห้องน้ำ), งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐, งานปูกระเบื้องยางแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐, งานกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานปูกระเบื้องยางแล้วเสร็จ, งานปูกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จ, งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้แล้วเสร็จ, งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ, งานทาสีแล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแล้วเสร็จ, งานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

