


รายการประกอบแบบ 2


วงกบ	วงกบ ตามที่ระบุในแบบขยายประตู - หน้าต่าง อุปกรณ์ที่ใช้ให้ดูในแบบและรายการ
สี	ก่อนที่จะทำการทาสีส่วนหนึ่งส่วนของอาคาร ส่วนนั้นจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และ จะต้องแห้งสนิท ไม่ให้ทาสีขณะฝนตก อากาศชื้น
	สีรองพื้นให้ใช้ทารองพื้นก่อน 1 ครั้งให้ทั่ว ก่อนที่จะทำการทาสีจริงหรือสีทับหน้า 2 ครั้ง ภายนอกอาคาร ให้ทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายนอก เสาให้ทาสีน้ำมันกันเปื้อนสูง 1.50 เมตร
	โดยรอบ ส่วนที่เป็นไม้ให้ทาสีน้ำมัน 3 ครั้ง ส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง สีที่ใช้ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ ไอ.ซี.ไอ. หรือ ที.โอ.เอ. หรือ กัปตัน หรือเทียบเท่า
โครงหลังคาเหล็ก	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเหล็กที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามแบบรูปกำหนดมาประกอบเป็นโครงหลังคา รอยเชื่อมต้องปราศจาก รุนแรงทุกรอยต่อ การยกขึ้นติดตั้งให้ใช้เครื่องมือกล
	และจะต้องไม่ให้โครงหลังคาโก่งงอเสียหายขณะติดตั้งประกอบโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณของโครงหลังคาทั้งหมด ให้ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
	อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นส่วนของโครงหลังคาเพื่อให้ระบบโครงหลังคาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบรูป ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ไฟฟ้า	ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้ง ดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างตามรูปแบบและรายการ จนใช้การได้ดีตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	การเดินสายไฟฟ้าให้เดินลอยตามผนังหรือเสาหรือฝ้าเพดาน ด้วยความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบและทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับ

รายการพื้น		รายการผนัง	
สัญลักษณ์	รายการ	สัญลักษณ์	รายการ
1	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี
2	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	2	ผนังก่ออิฐบล็อกกันฝน
3	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ	3	ผนัง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ทาสี
4	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี

รายการฝ้าเพดาน	
สัญลักษณ์	รายการ
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.
2	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น
4	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี

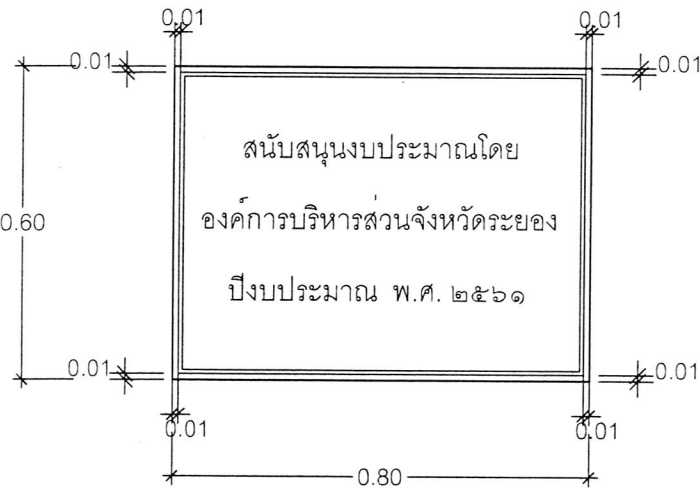

แบบป้ายสำหรับติดตั้งกับอาคาร

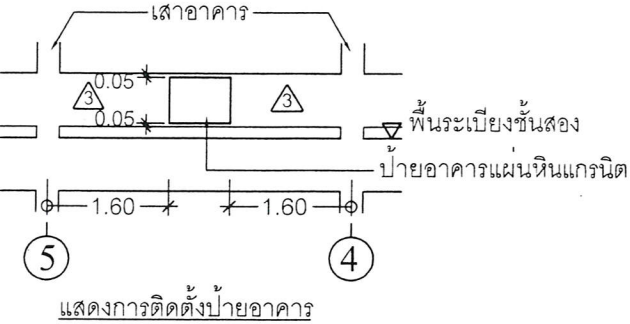

หมายเหตุ

- ป้ายเป็นแผ่นหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือและร่องลึกทอง ให้เส้นตรงสวยงาม ขนาดตัวหนังสือจัดระยะให้เหมาะสม กับช่องไฟและระยะศูนย์กลางแผ่นป้าย (กำหนดขณะก่อสร้าง)
- สำหรับปี พ.ศ. ให้เป็นปีปัจจุบันของงบประมาณ ตำแหน่งที่ติดตั้ง ป้ายให้ผู้ควบคุมงานกำหนดขณะก่อสร้าง



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียน
วัดหนองกระบอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	3203/2561
แผ่นที่	5 / 30 (แก้ไข)
สำรวจ	นางสาวกชพรรณ บันนุรัตน์
เขียนแบบ	นางสาวชนวนันท์ ขาวสุวรรณ
สถาปนิก	นายคณา จันทลักษณ์
วิศวกรโยธา	นางคัลลณีย์ เอี่ยมตระกูล

ตรวจสอบ
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
(นางชนิษฐา สัสดีพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ผู้รับจ้าง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง